

Dowel Systems

Fiche technique
Édition 2.7
08/02/2019


Dowel Systems



Dowel Systems

Le manchon de goujon est cloué sur le bois avant le coulage du béton

Extrémité de manche scellée qui empêche les débris d'entrer dans la manche

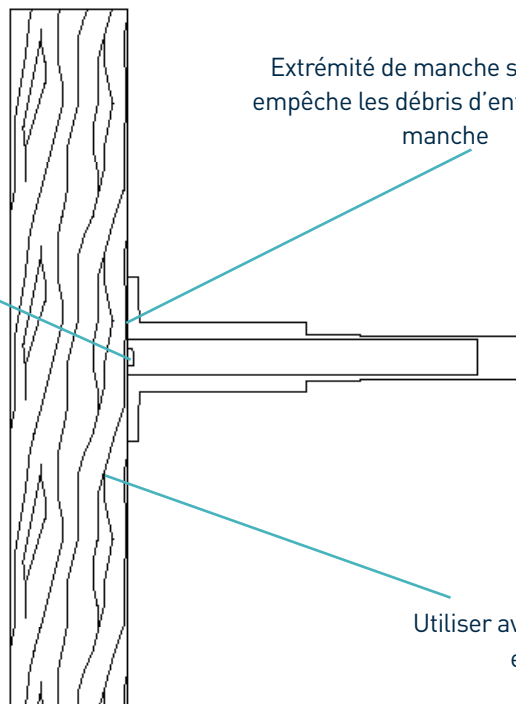

Utiliser avec des coffrages en bois*

Système de cheville à plaque illustré.

*Non fourni

Dowel Systems


Fiche technique Édition 2.7
08/02/2019

tolérances de fabrication

Longueur ±2.0mm

épaisseur ±0.4mm

dimensions de Dowel Systems

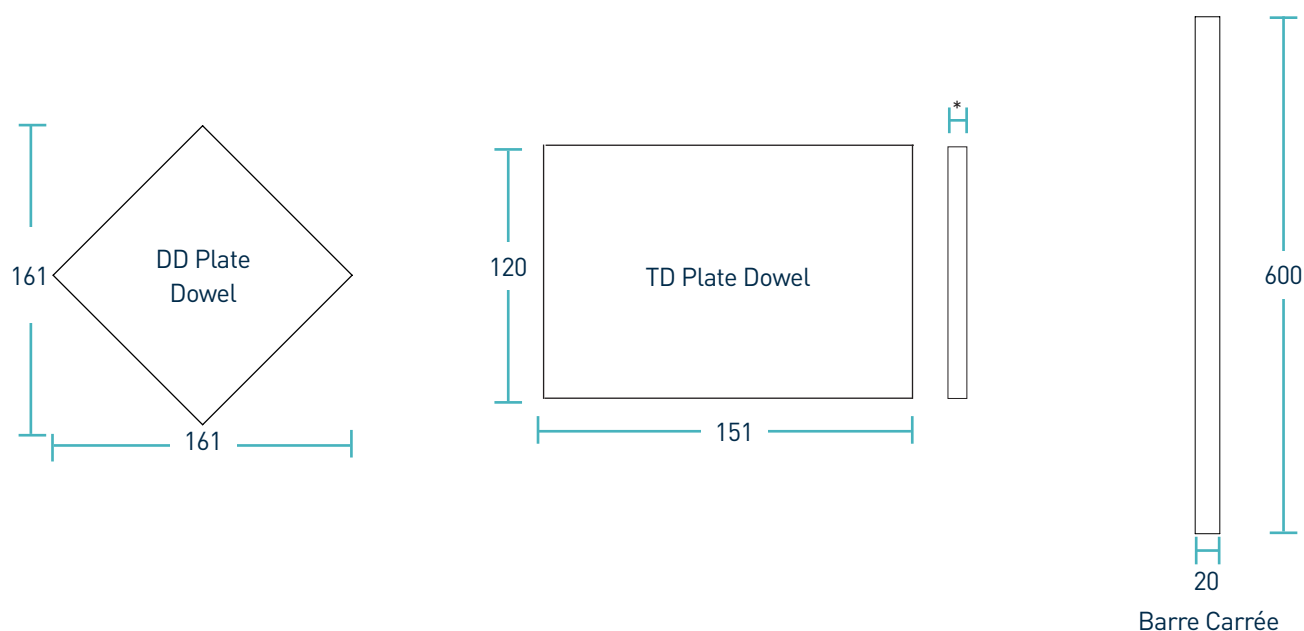

poids des informations d'emballage

Type de goujon	Poids de cheville simple (kg)	Poids de cheville simple (kg)
Goujon de plaque DD6	0.6	0.1
Goujon de plaque DD10	1.0	0.2
Goujon de plaque TD10	1.2	0.2
Cheville bar carré	1.9	0.2

Les valeurs de poids sont indiquées comme approximatives

matériaux

Composant	Material
Plaque à goujon	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2 min 410 N/mm ²
Manchon de plaque à goujon	ABS
Cheville bar carré	BS EN 10025-2:2004 S275JR
Douille carrée	PP

Dowel Systems

Fiche technique Édition 2.7
08/02/2019

charges finales théoriques calculées encas de rupture d'une cheville ou de béton

(10mm joint opening)		Dalle non renforcée	
Profondeur de la dalle (mm)	Type de cheville	Rupture	Flexion
150	DD6	38.9	103.8
	DD10	38.9	212.7
	TD10	31.2	168.9
	Barre carrée	31.5	342.1
200	DD6	62.8	103.8
	DD10	62.8	212.7
	TD10	49.9	168.9
	Barre carrée	42	342.1
250	DD6	61.7	103.8
	DD10	61.7	212.7
	TD10	72.6	168.9
	Barre carrée	52.5	342.1
300	DD6	71.1	103.8
	DD10	71.1	212.7
	TD10	86.9	168.9
	Barre carrée	63	342.1
350	DD6	79.4	103.8
	DD10	79.4	212.7
	TD10	84.5	168.9
	Square Bar	73.5	342.1

* Tous les calculs de conception doivent être vérifiés par un ingénieur en structure qualifié. Ce tableau indique la charge à la rupture (rupture du béton) et à la flexion (rupture du goujon) pour une ouverture de joint de 20 mm - des ouvertures de joint plus importantes peuvent être prises en compte. La charge ultime a été calculée conformément à la 4ème édition de la spécification TR34. Pour une analyse plus détaillée, veuillez contacter RCR Flooring Products.

*Tout calcul de dimensionnement doit être vérifié par un ingénieur structure qualifié.