



Accessori Permaban Wave®

Aggiornamento 1.1
del 01/09/2026


Permaban Wave® 4-Way

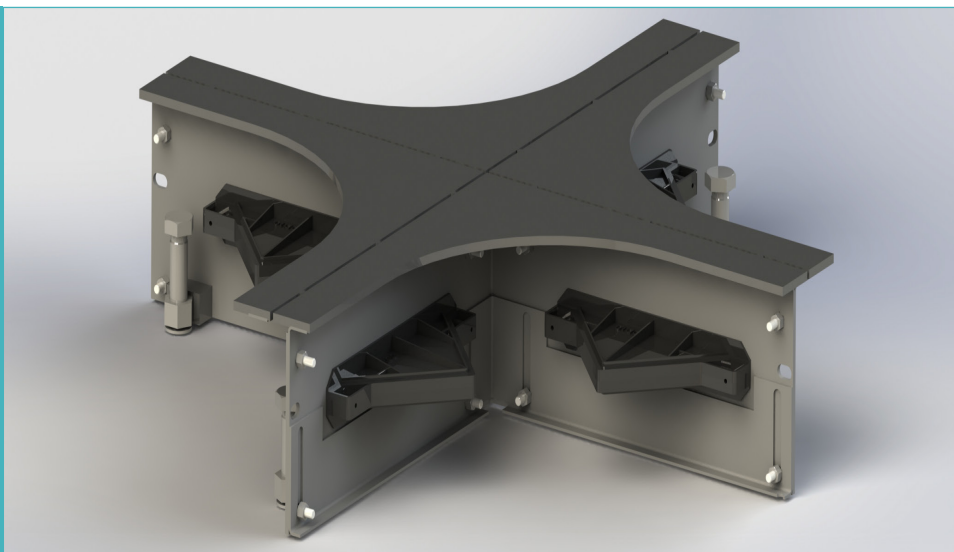

Permaban Wave® T-Section

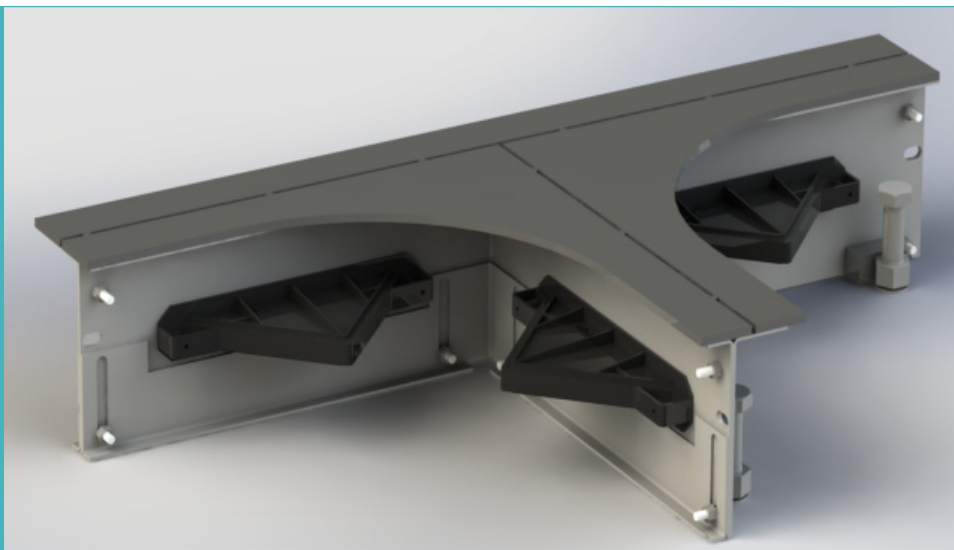


Permaban Wave® Dock

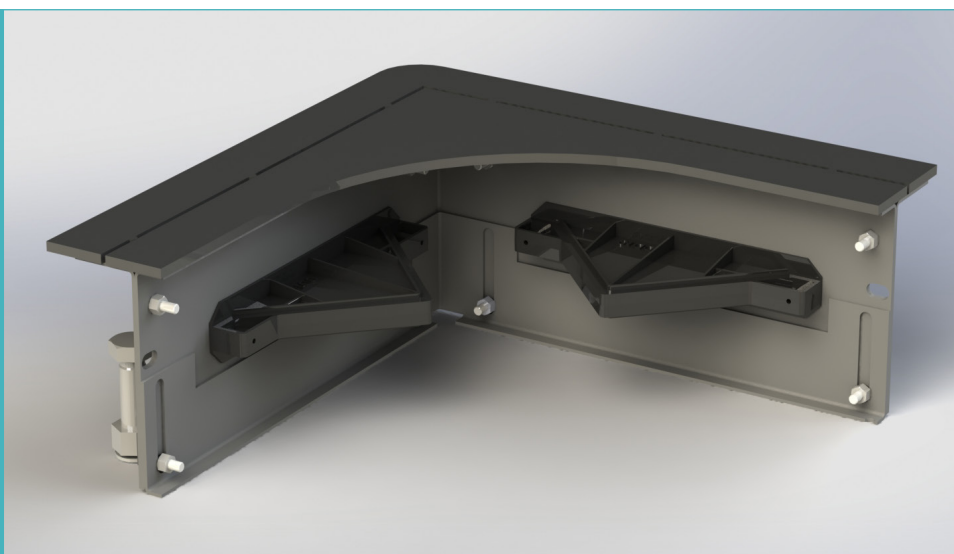


Accessori Permaban Wave®

Aggiornamento 1.1
del 01/09/2026


Permaban Wave® 4-Way

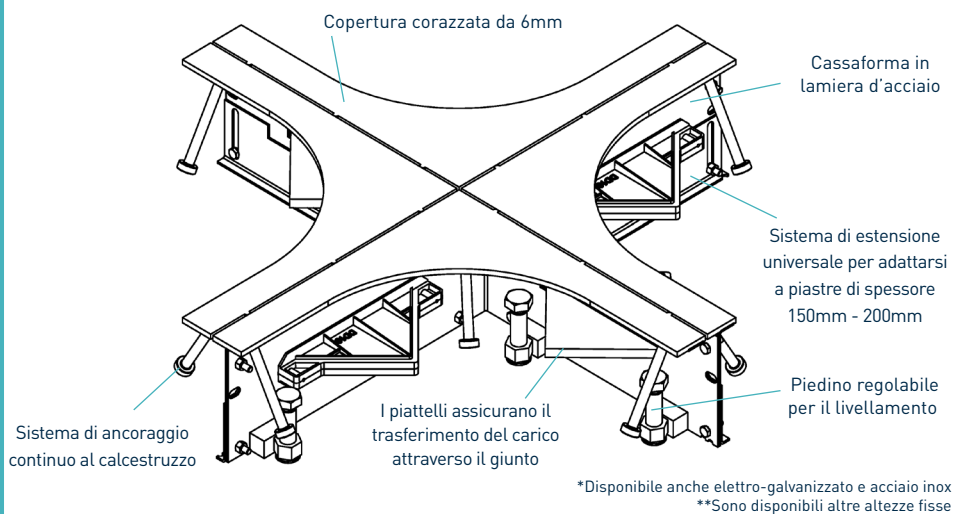

Permaban Wave® T-Section

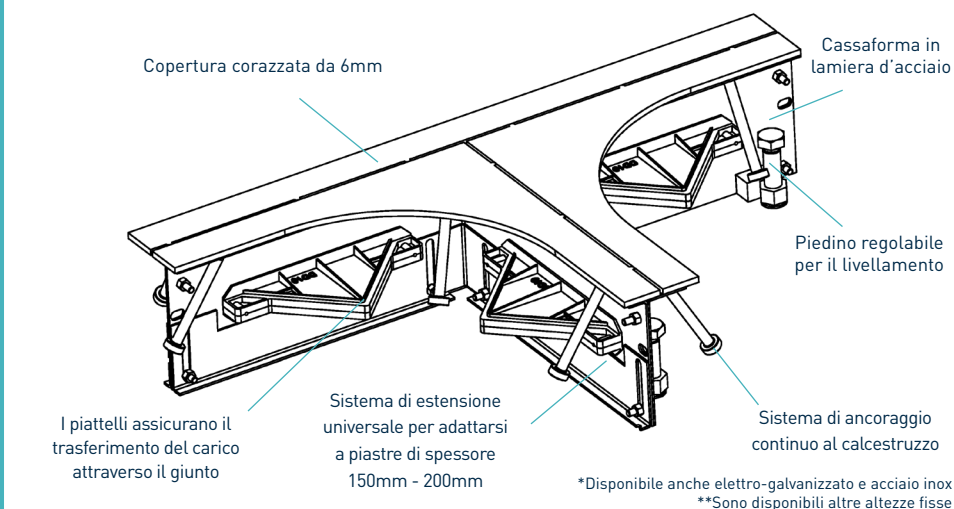

Permaban Wave® Dock

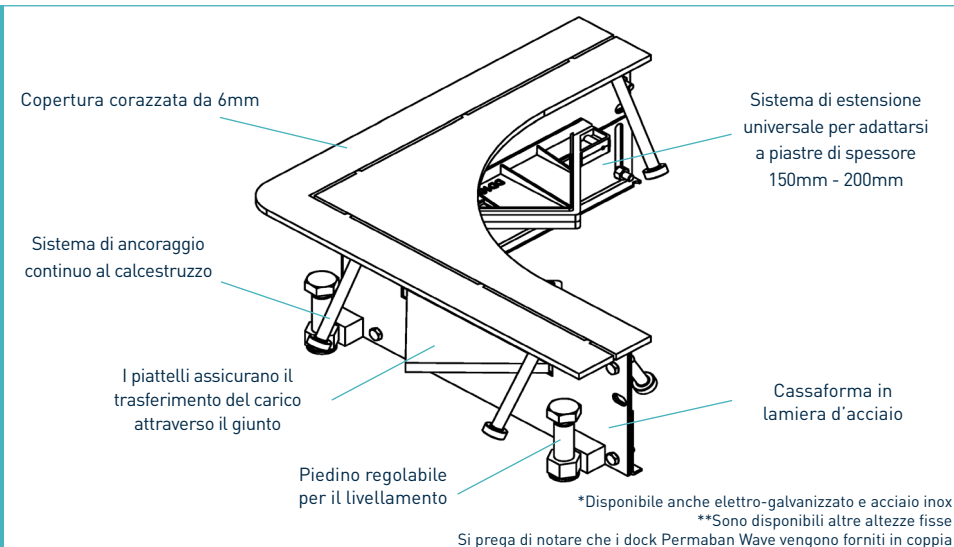




Accessori Permaban Wave®

Aggiornamento 1.1
del 01/09/2026

Tolleranze di costruzione

Lunghezza	±2.0mm	Altezza	±1mm	Planarità	±0.5mm/600mm
------------------	--------	----------------	------	------------------	--------------

Dimensioni di Accessori Permaban Wave®

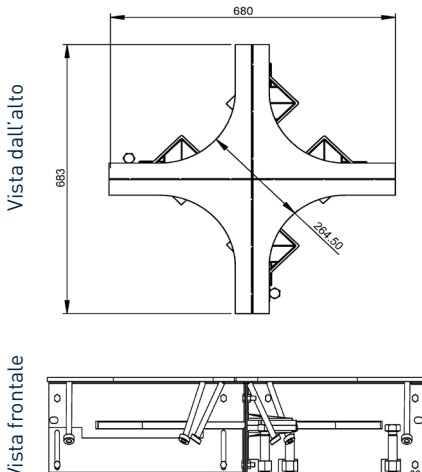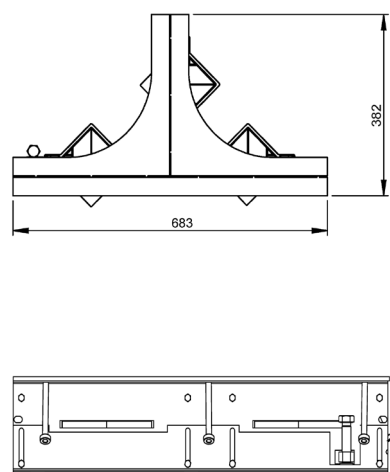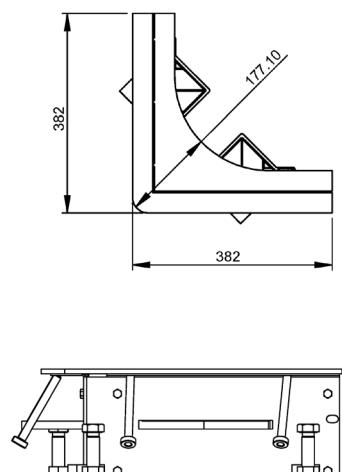4-Way	T-Section	Dock
 Vista dall'alto Vista frontale		

dimensioni in mm

Dimensioni e peso di Accessori Permaban Wave®

Accessorio	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (kg)	Quantità per pallet	Peso del pallet (kg)
4-Way	680	683	6.4	72	516
T-Section	683	382	4.5	88	452
Dock	382	382	8.0	120	1015

Sono mostrati solo i valori tipici di altezza e lunghezza. I valori di peso mostrati si basano sugli accessori Permaban Wave® Universal e sono approssimativi.

Materiali

Componenti	Materiale
La parte superiore in acciaio impedisce gli impatti e protegge gli spigoli del giunto	EN 10277-1:2018 S235JRC
Cassaforma in lamiera d'acciaio	BS EN 1030:2006 DC01
Piattello	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Guscio per piattello	HDPP