



Accesorios Permaban Wave®

Ficha de especificaciones,
versión 1.1
01/09/2026


Permaban Wave® 4-Way

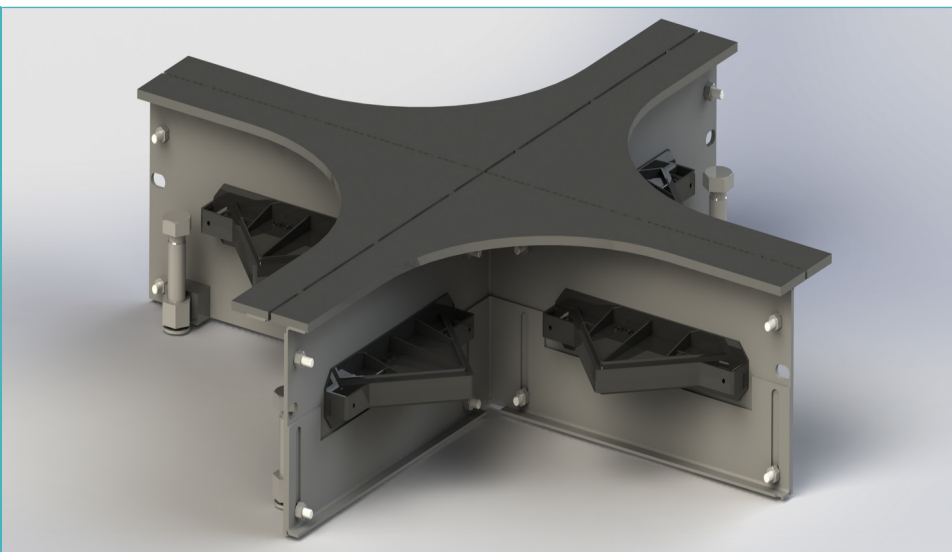

Permaban Wave® T-Section

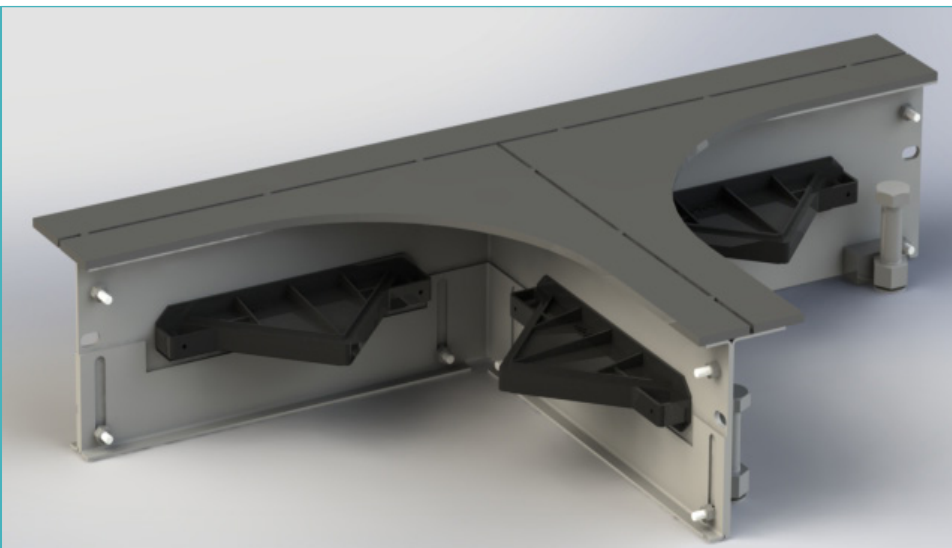


Permaban Wave® Dock

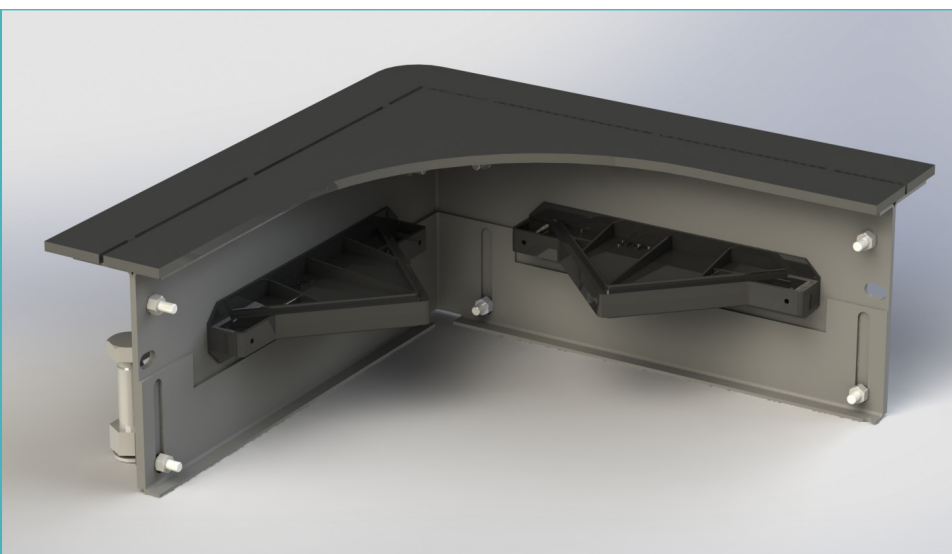

Accesorios Permaban Wave®


Ficha de especificaciones,
versión 1.1
01/09/2026

Permaban Wave® 4-Way

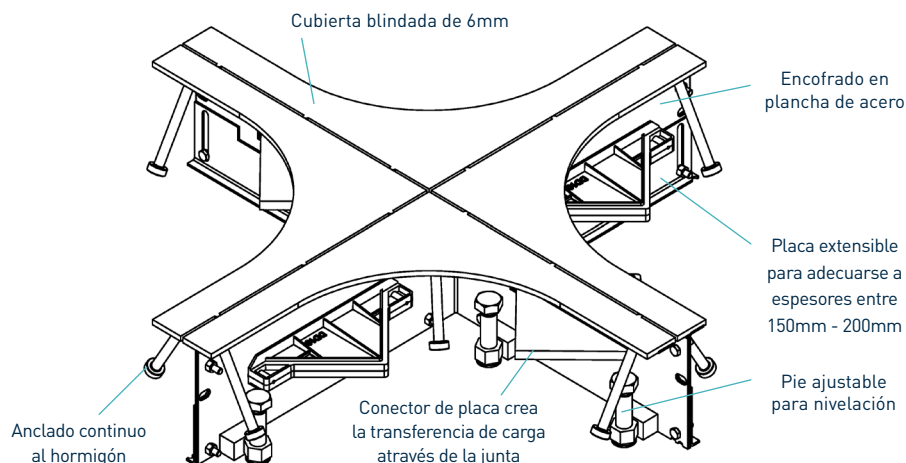


**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles

Permaban Wave® T-Section

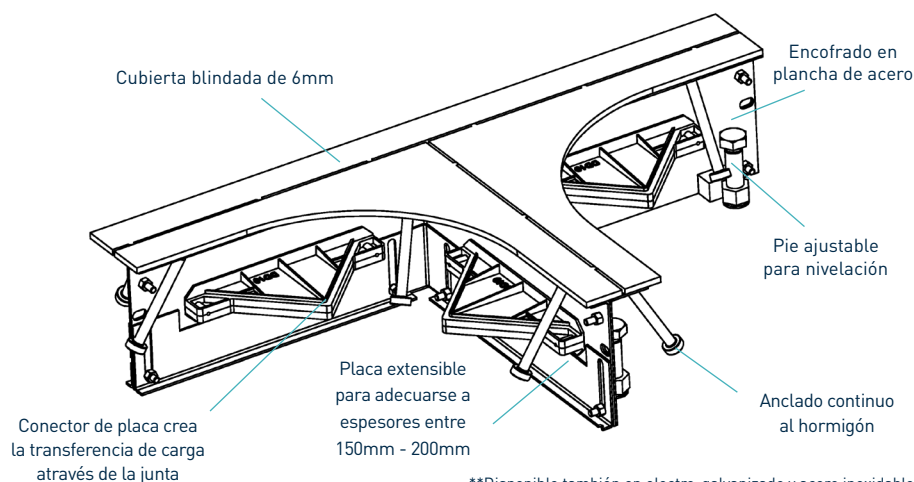

**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles

Permaban Wave® Dock

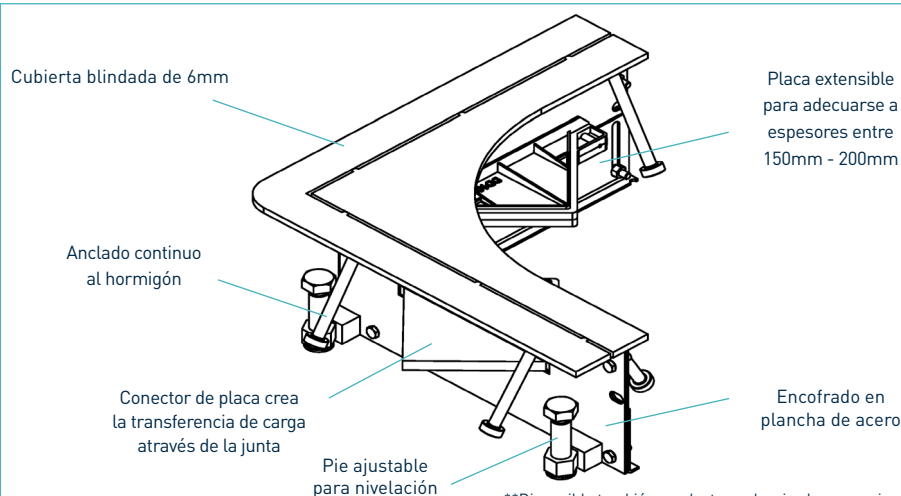

**Disponible también en electro-galvanizado y acero inoxidable
**Otras alturas fijas están disponibles Tenga en cuenta que los muelles Permaban Wave Docks se suministran como un par







Accesorios Permaban Wave®

Ficha de especificaciones, versión 1.1
01/09/2026

tolerancias de fabricación

Longitud	±2.0mm	Altura	±1mm	Rectitud	±0.5mm/600mm
-----------------	--------	---------------	------	-----------------	--------------

dimensiones de Accesorios Permaban Wave®

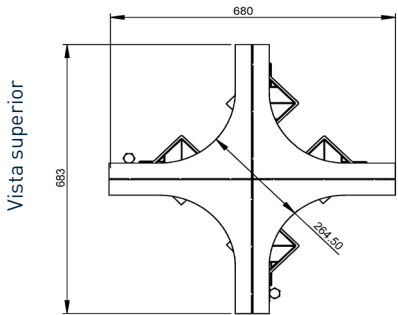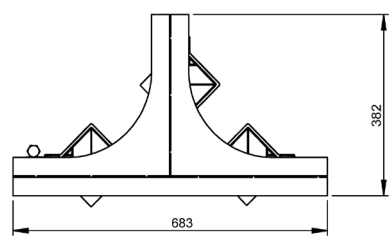4-Way	T-Section	Dock
 Vista superior  Vista frontal	 	 

dimensiones en mm

dimensiones y peso de Accesorios Permaban Wave®

Accesorio	Anchura (mm)	Longitud (mm)	Peso de cada junta (kg)	Cantidad por lote	Peso del lote (kg)
4-Way	680	683	6.4	72	516
T-Section	683	382	4.5	88	452
Dock	382	382	8.0	120	1015

Sólo se muestran los valores típicos de altura y longitud. Los valores de peso mostrados se basan en los accesorios Permaban Wave® Universal y son aproximados.

materiales

Componente	Material
La parte superior de acero sin impacto proporciona un arris conjunto	EN 10277-1:2018 S235JRC
Encofrado en plancha de acero	BS EN 1030:2006 DC01
Pasador de placa	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Forro del pasador de placa	HDPP