



# AlphaJoint® CSS

Aggiornamento 3.8  
del 01/07/2024

AlphaJoint® CSS

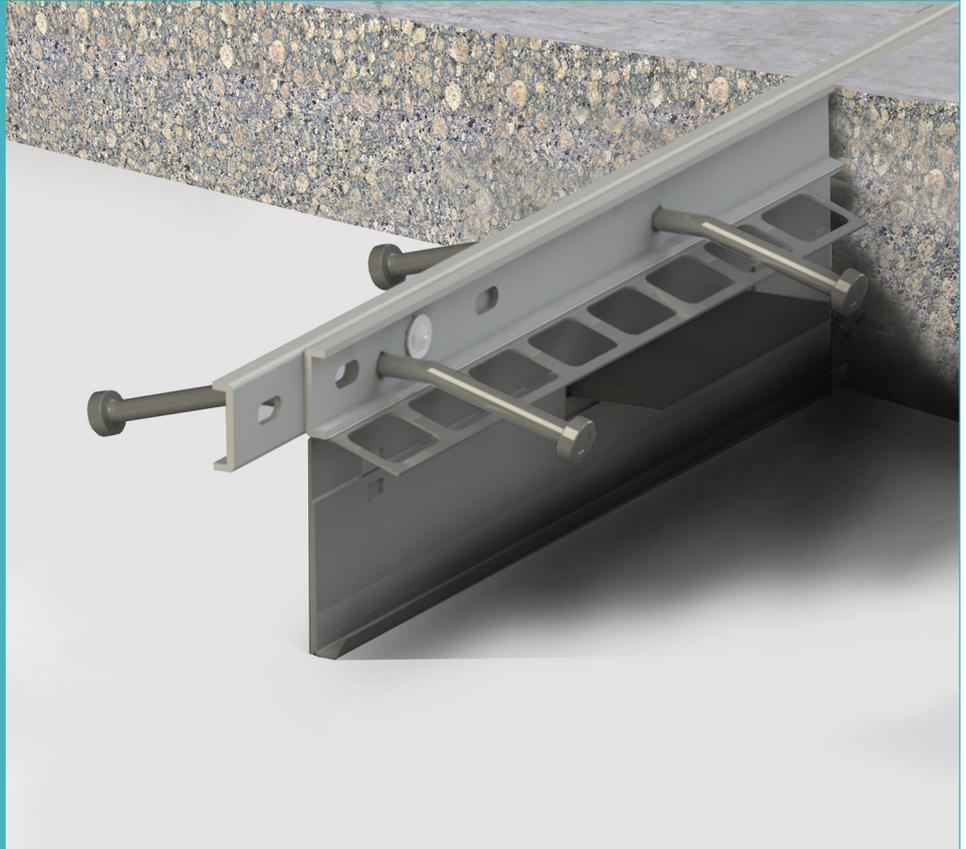

AlphaJoint® CSS

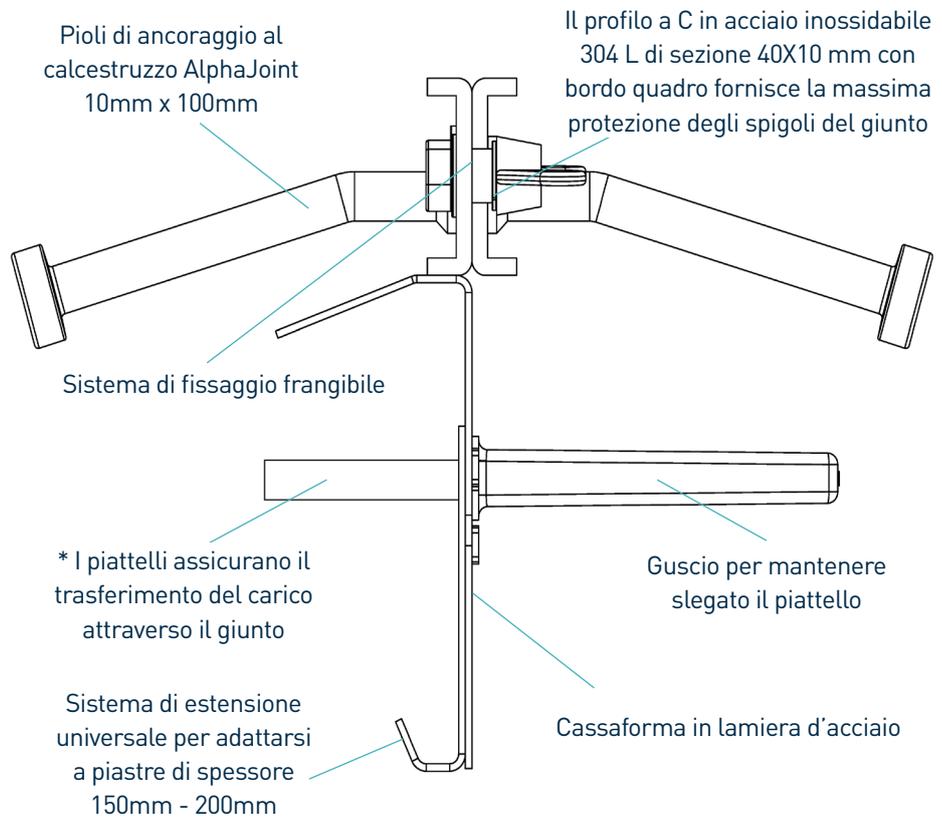

# AlphaJoint® CSS

Aggiornamento 3.8  
 del 01/07/2024


## Tolleranze di costruzione

**Lunghezza** ±2.0mm

**Altezza** ±1mm

**Planarità** ±0.5mm/600mm

## Dimensioni di AlphaJoint CSS

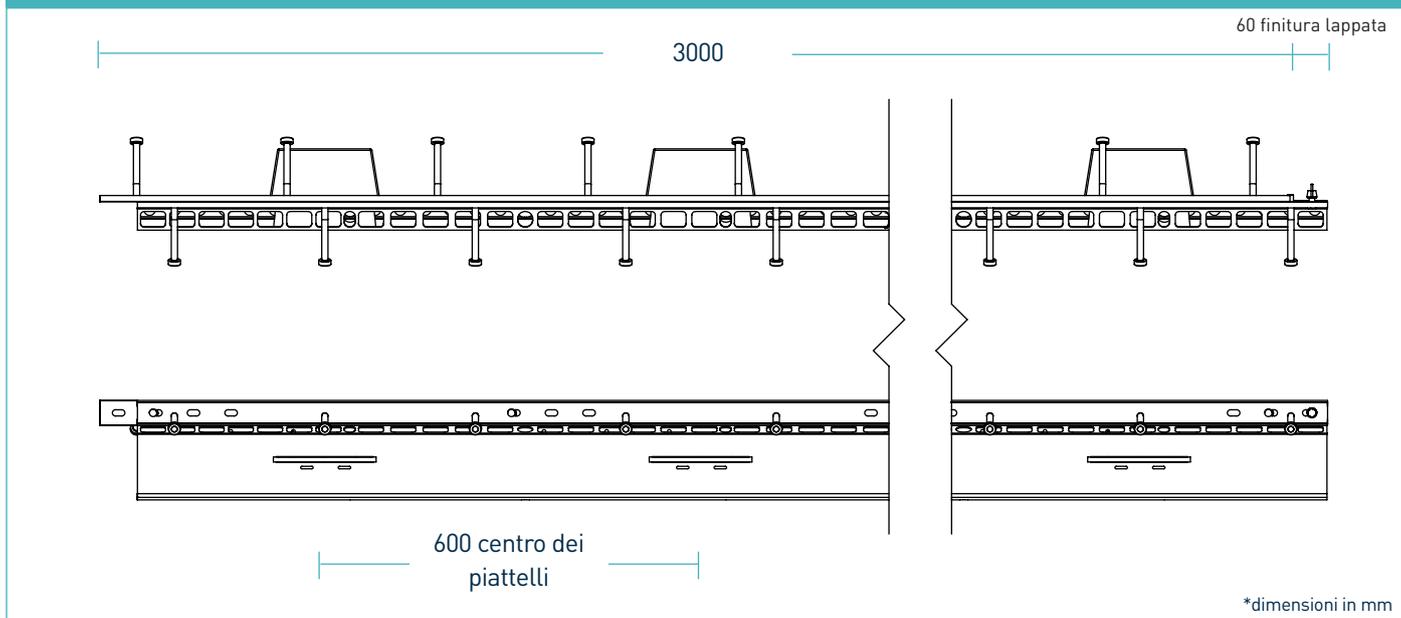

## Dimensioni e peso di Alphajoint CSS

Profondità nominale della piastra	Altezza del giunto (mm)	Dimensione del piattello (mm)	Centro dei piattelli (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (Kg)	Quantità per pallet	Peso del pallet
150 - 200	140-190	151 x 120 x 8	600	3000	22	42	1049
225	200				23	40	1045
250	225				24	40	1085

Sono indicate solamente le altezze e lunghezze standard. I pesi si riferiscono ad AlphaJoint CSS con piattelli TD8 e sono valori approssimativi.

## Materiali

Componenti	Materiale
Protezione degli spigoli (CSS)	EN 10088-2 1.4301 304L
Cassaforma in lamiera d'acciaio	EN 10130:2006 DC01
Pioli di ancoraggio	EN ISO 13918:2017 S235J2
Piattello	EN 10025-2:2004 S275JR
Guscio per piattello	HDPP

# AlphaJoint® CSS

Aggiornamento 3.8  
del 01/07/2024

## Dati teorici calcolati sulla rottura del piattello o del calcestruzzo

(Per piastre standard, calcestruzzo di 40N/mm<sup>2</sup> e apertura del giunto di 20mm)

		Calcestruzzo non rinforzato	
Spessore della piastra	Tipo di piattello	Cedimento (kN/m)	Flessione (kN/m)
Piastra di separazione per adattarsi a spessori di 150-200	TD6	34.5	53.0
	TD8	34.5	86.2
	TD10	34.5	123.0
225	TD6	58.8	53.0
	TD8	58.8	86.2
	TD10	58.8	123.0
250	TD6	70.3	53.0
	TD8	70.3	86.2
	TD10	70.3	123.0
275	TD6	82.9	53.0
	TD8	82.9	86.2
	TD10	82.9	123.0
300	TD6	84.2	53.0
	TD8	84.2	86.2
	TD10	84.2	123.0
325	TD6	79.5	53.0
	TD8	79.5	86.2
	TD10	79.5	123.0

# AlphaJoint® CSS

Aggiornamento 3.8  
del 01/07/2024

## Carico Massimo (kN/m)

La presente tabella indica il carico applicato per il cedimento del calcestruzzo o la curvatura del piattello con una apertura del giunto di 200mm – aperture maggiori sono comunque possibili. Il carico massimo può essere calcolato in accordo con TR34 quarta edizione. I barrotti sono stati posizionati a metà spessore della piastra. Per ulteriori dettagli, siete pregati di contattare RCR Flooring Products Ltd.

\*Tutti i calcoli di progettazione dovrebbero essere verificati da un ingegnere strutturista qualificato.

compatible dowel systems



Dimensioni in mm