


# Permasteel Type 3

Fiche technique  
Édition 3.0  
28/05/2019

## Permasteel Type 3

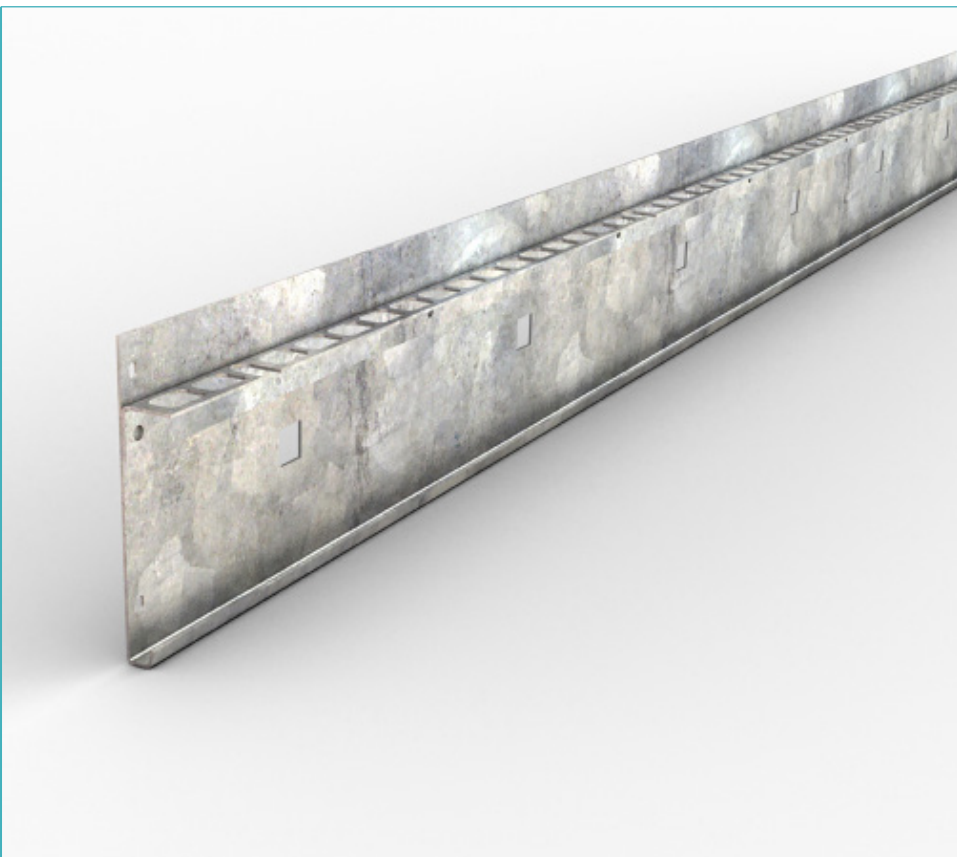

### Information technique

Permasteel est un coffrage perdu polyvalent pour sol en béton qui est bien plus facile et rapide à utiliser que les coffrages traditionnels.

Permasteel est facile à utiliser et à transporter dû à son poids léger, il est livré en palettes qui peuvent être empilés. Il est facilement coupé à la scie

Les rails de type 3 sont fournis en longueurs de 3 mètres et sont disponibles en hauteur de 70 mm à 275 mm pour des profondeurs de dalle allant de 90 à 295 mm. Ils peuvent être utilisés avec des goudons traditionnels de 600 mm


# Permasteel Type 3

Fiche technique Édition 3.0  
28/05/2019

## Données techniques

Permasteel Type 3 est fabriqué à partir d'acier galvanisé à 275 g / m<sup>2</sup>.

Type 3 Permasteel 70mm - 275mm

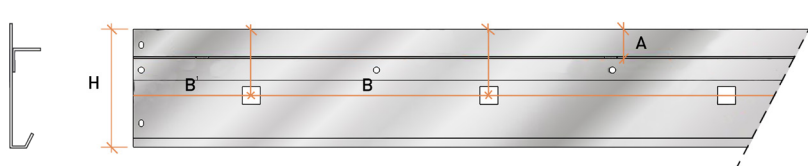

Permasteel Type 3 est disponible dans une gamme de profondeurs et de goujons

TYPE	A	B	B1	D	WEIGHT
{3} 70-275	35.0mm	300.0mm	150.0mm	32.0mm	is depenant on height

## Tolérances de fabrication

Longueur	±2.0mm	Hauteur	±1mm	Rectitude	±0.5mm/600mm
----------	--------	---------	------	-----------	--------------

# Permasteel

Fiche technique Édition 3.0  
 28/05/2019

## Permasteel - Données techniques


### Permasteel - Composants

Un mastic plastique est disponible et se fixe au bord supérieur de l'une des deux Permasteel type 2 et type 3. Des précautions doivent être prises pour que le mastic ne soit pas endommagé lors de l'utilisation d'équipement de nivellement et de vibration du béton. Permasteel est fabriqué à partir de tôle d'acier galvanisé de 150 g / m<sup>2</sup>. Cependant, Permaban recommande d'utiliser le mastic d'étanchéité pour toutes les applications externes de Permasteel.

Permasteel Foot 155

Permasteel Foot 115

Type 3 Permasteel 70mm - 275mm

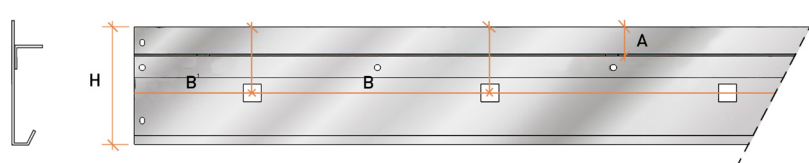

Permasteel Type 3 est disponible dans une gamme de profondeurs et de goujons

### Mastic

Un mastic en plastique est disponible. Il se fixe au bord supérieur de deux type de rail Permasteel de type 2 et type 3. Des précautions doivent être prises pour que le mortier de scellant ne soit pas endommagé lors de l'utilisation d'équipement de nivellement et de vibration de béton.

Les rails de type 3 sont disponibles avec une hauteur de 70 mm à 275 mm pour des profondeurs de dalle allant de 90 mm à 295 mm. Ils peuvent également être utilisés avec des goujons traditionnels à 600 mm d'entraxe.

TYPE	A	A1	A2	B	B1	B2	C	C1	D	H	WEIGHT
(1) 155	37.5	64.0mm	91.0mm	100.0mm	50.0mm	100.0mm	24.0mm	-	-	135.0mm	5.68kg
(1) 115	50.0mm	-	-	100.0mm	50.0mm	-	24.0mm	-	-	95.0mm	4.272kg
(2) 70	31.0mm	-	-	150.0mm	75.0mm	-	24.0mm	16.0mm	25.0mm	70.0mm	4.200kg
(2) 40	22.0mm	-	-	150.0mm	75.0mm	-	24.0mm	16.0mm	25.0mm	40.0mm	2.700kg
(3) 70-275	30.0mm	-	-	300.0mm	150.0mm	-	-	-	32.0mm	-	-

Type 2 Permasteel 40mm & 70mm