


# Permaban Wave® T-Section

Aggiornamento 1.2  
02/07/2020

## Permaban Wave® T-Section



## Permaban Wave® T-Section

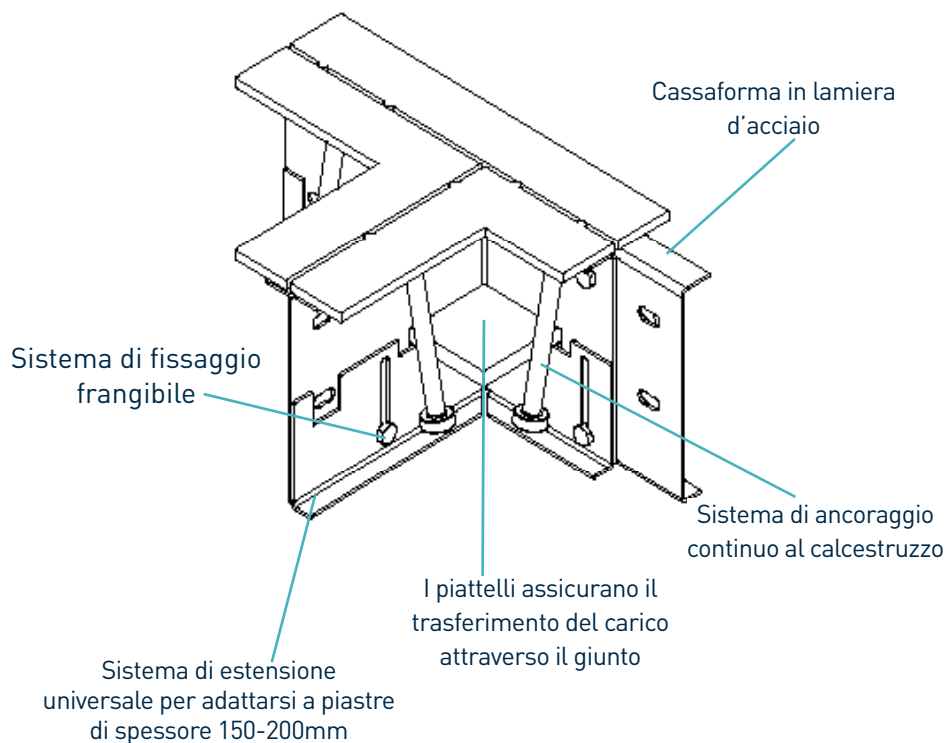

\*Disponibile anche in acciaio galvanizzato o inossidabile

# Permaban Wave® T-Section

Aggiornamento 1.2  
02/07/2020


## Tolleranze di costruzione

**Lunghezza** ±2.0mm

**Altezza** ±1mm

**Planarità** ±0.5mm/600mm

## Dimensioni di Permaban Wave® T-Section

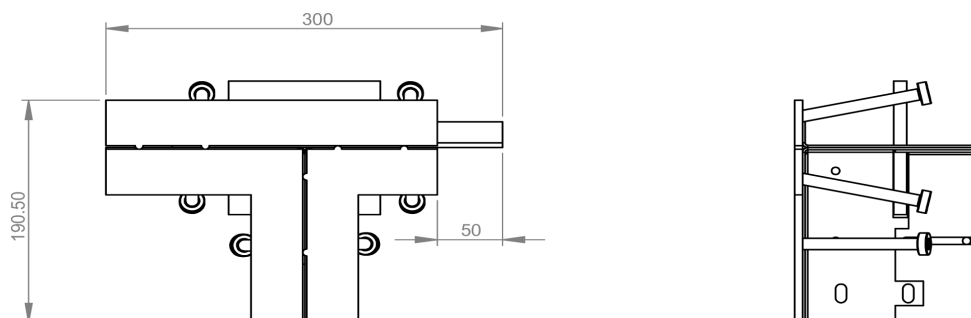

## Dimensioni e peso di Permaban Wave® T-Section

Accessorio	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (Kg)	Quantità per pallet	Peso del pallet (kg)
T-Section	350	190.50	5	84	452

Sono mostrati solo i valori tipici di altezza e lunghezza.

## Materiali

Componenti	Material
La parte superiore in acciaio impedisce gli impatti e protegge gli spigoli del giunto	S275JR / BS EN 10088-2 1.4301 304L
Cassaforma in lamiera d'acciaio	BS EN 1030:2006 DC01
Piattello	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Guscio per piattello	HDPP