www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 95800 | e: info@rcrflooringproducts.com

Permaban Wave® 4-Way

Fiche technique
Édition 1.3
11/02/2021

Permaban Wave® 4-Way

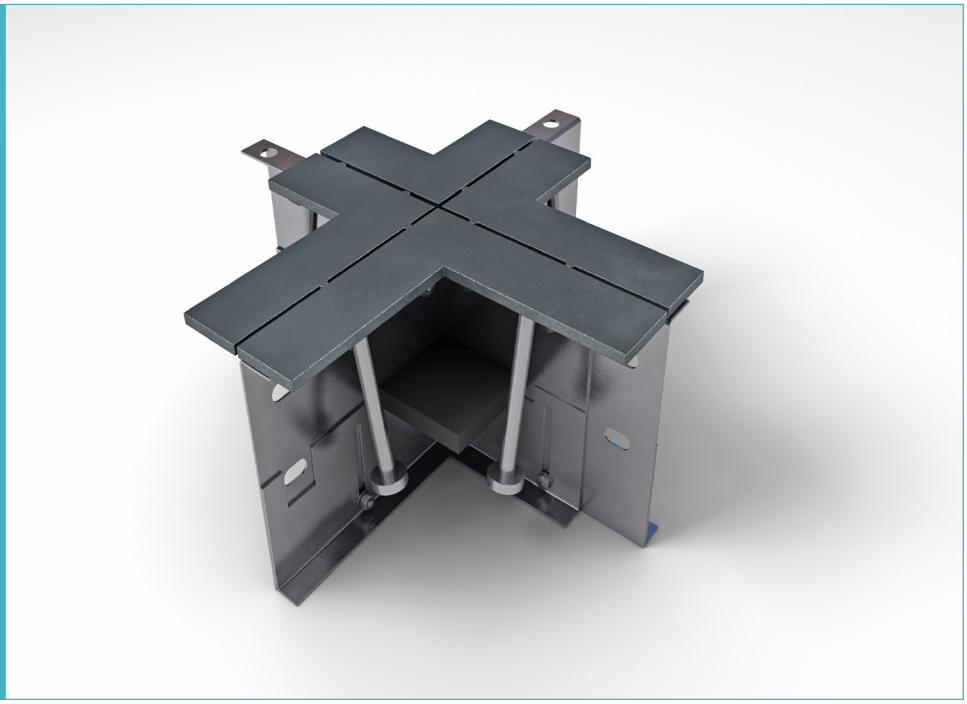

Permaban Wave® 4-Way

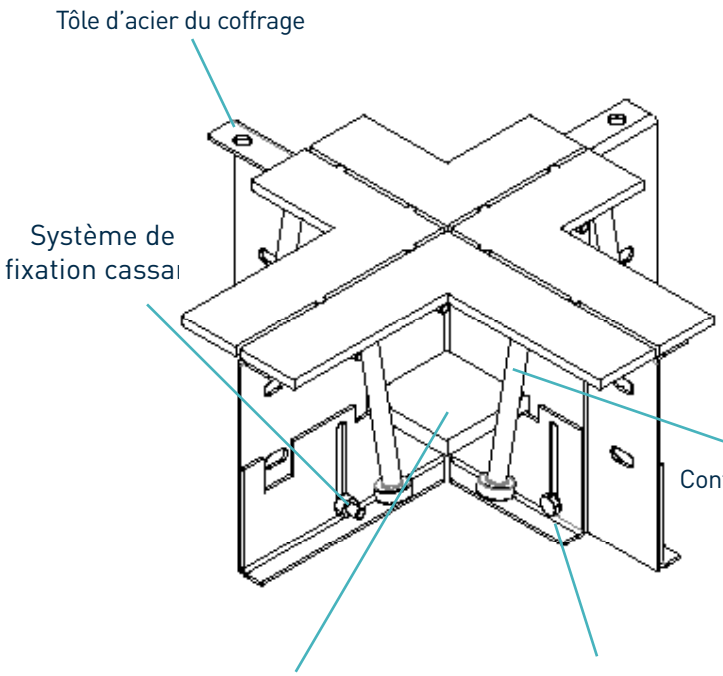

* Également disponible en acier galvanisé et en acier inoxydable

Le contenu indiqué dans cette fiche de données est approximatif.
RCR Flooring Products Ltd se réserve le droit de modifier cette feuille de données à tout moment.
Pour plus de détails, veuillez contacter RCR Flooring Products Ltd. La société RCR Flooring Products Ltd est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles - No. 02815314.

www.rcrflooringproducts.com
RCR Flooring Products Limited
Mill Close, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9GL
t: +44 1752 895288 | f: +44 1752 95800 | e: info@rcrflooringproducts.com

Permaban Wave® 4-Way

Fiche technique Édition 1.3
11/02/2021

tolérances de fabrication

Longueur	±2.0mm	**Hauteur**	±1mm	**Rectitude**	±0.5mm/600mm

dimensions du Permaban Wave® 4-Way

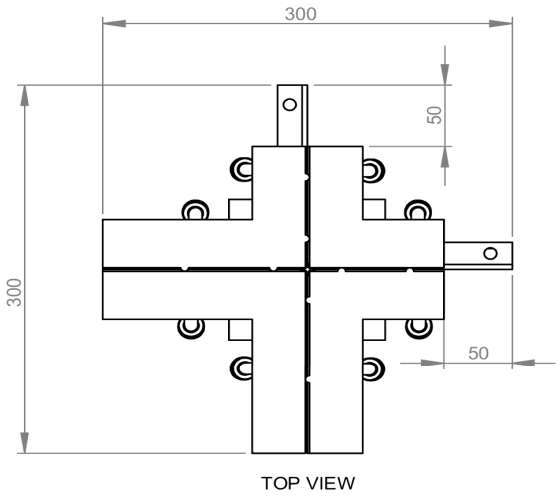

TOP VIEW

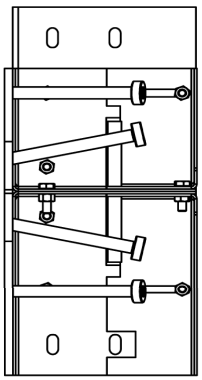

dimensions et poids du Permaban Wave® 4-Way

Accessoire	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Poids par joint (kg)	Nombre d'unités par paquet	Poids par paquet (kg)
4-Way	350	300	6	84	536

Valeurs typiques de hauteur et de longueur indiquées uniquement.

matériaux

Composant	Matériel
Un toit en acier antichocs permet une arrestation commune	S275JR / BS EN 10088-2 1.4301 304L
Tôle d'acier du coffrage	BS EN 1030:2006 DC01
Plaque à goujon	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Manchon de plaque à goujon	HDPP

Le contenu indiqué dans cette fiche de données est approximatif.
RCR Flooring Products Ltd se réserve le droit de modifier cette feuille de données à tout moment.
Pour plus de détails, veuillez contacter RCR Flooring Products Ltd.
La société RCR Flooring Products Ltd est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles - No.