


# Permaban Wave® DOCK

Aggiornamento 1.3  
11/02/2021

Permaban Wave® Dock



Permaban Wave® Dock

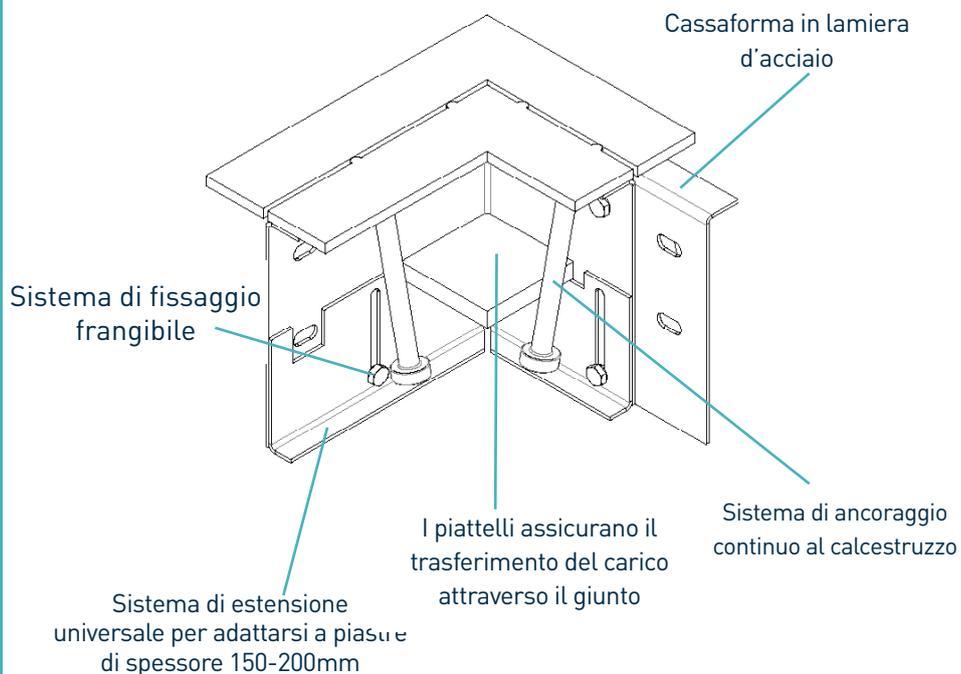

\* Disponibile anche in acciaio galvanizzato e inossidabile  
Si prega di notare che i dock sono forniti in coppia

# Permaban Wave® Dock

Aggiornamento 1.3  
11/02/2021



## Tolleranze di costruzione

**Lunghezza** ±2.0mm

**Altezza** ±1mm

**Planarità** ±0.5mm/600mm

## Dimensioni di Permaban Wave® Dock

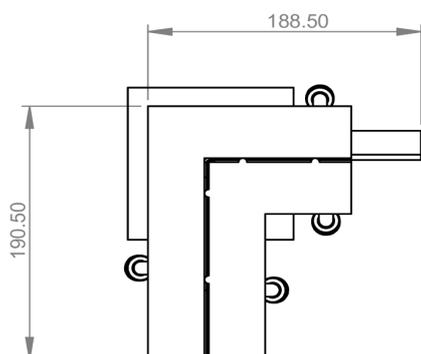

## Dimensioni e peso di Permaban Wave® Dock

Accessorio	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (Kg)	Quantità per pallet	Peso del pallet (kg)
Dock (coppia)	188.50	190.50	7	35	279

Sono mostrati solo i valori tipici di altezza e lunghezza.

## Materiali

Componenti	Material
La parte superiore in acciaio impedisce gli impatti e protegge gli spigoli del giunto	S275JR / BS EN 10088-2 1.4301 304L
Cassaforma in lamiera d'acciaio	BS EN 1030:2006 DC01
Piattello	BS EN 10025-2:2004 S275JRG2
Guscio per piattello	HDPP