


# Permaban Wave® T-Section

Aggiornamento 1.3  
11/02/2021

## Permaban Wave® T-Section



## Permaban Wave® T-Section

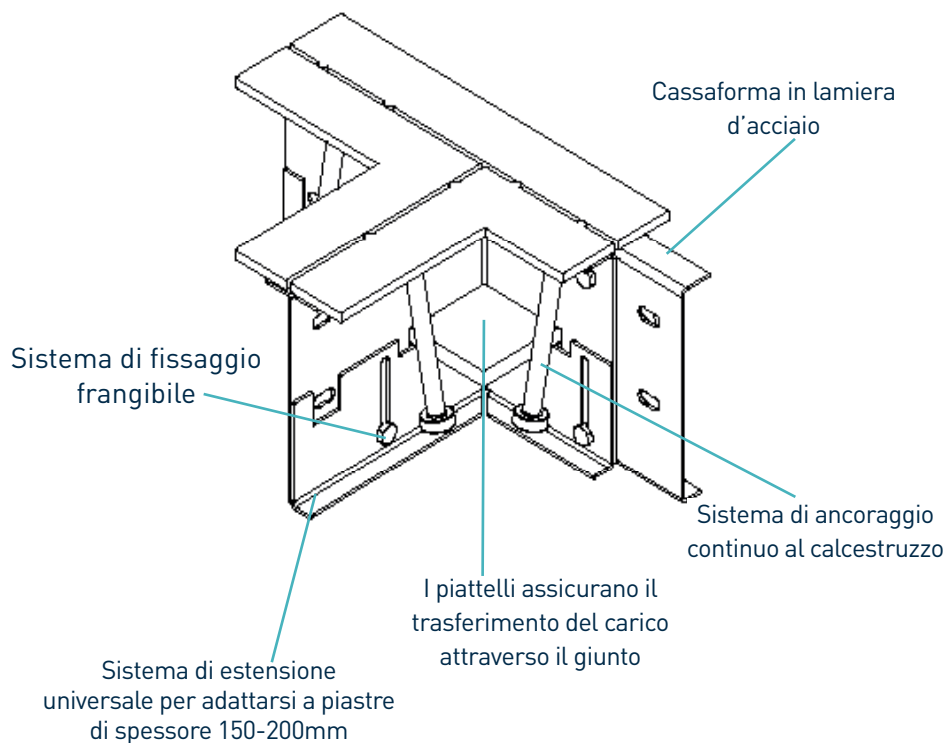

\*Disponibile anche in acciaio galvanizzato e inossidabile



# Permaban Wave® T-Section

Aggiornamento 1.3  
11/02/2021

## Tolleranze di costruzione

|                  |        |                |      |                  |              |
|------------------|--------|----------------|------|------------------|--------------|
| <b>Lunghezza</b> | ±2.0mm | <b>Altezza</b> | ±1mm | <b>Planarità</b> | ±0.5mm/600mm |
|------------------|--------|----------------|------|------------------|--------------|

## Dimensioni di Permaban Wave® T-Section

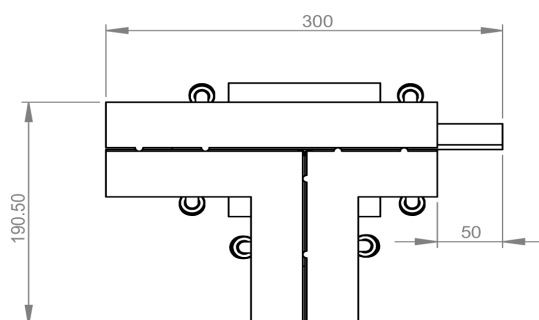

## Dimensioni e peso di Permaban Wave® T-Section

| Accessorio | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso del singolo giunto (Kg) | Quantità per pallet | Peso del pallet (kg) |
|------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| T-Section  | 350            | 190.50         | 5                            | 84                  | 452                  |

Sono mostrati solo i valori tipici di altezza e lunghezza.

## Materiali

| Componenti                                                                            | Material                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| La parte superiore in acciaio impedisce gli impatti e protegge gli spigoli del giunto | S275JR / BS EN 10088-2 1.4301 304L |
| Cassaforma in lamiera d'acciaio                                                       | BS EN 1030:2006 DC01               |
| Piattello                                                                             | BS EN 10025-2:2004 S275JRG2        |
| Guscio per piattello                                                                  | HDPP                               |