


# StripJoint Single


Fiche technique  
Édition 1.1  
01/03/2021

## StripJoint Single

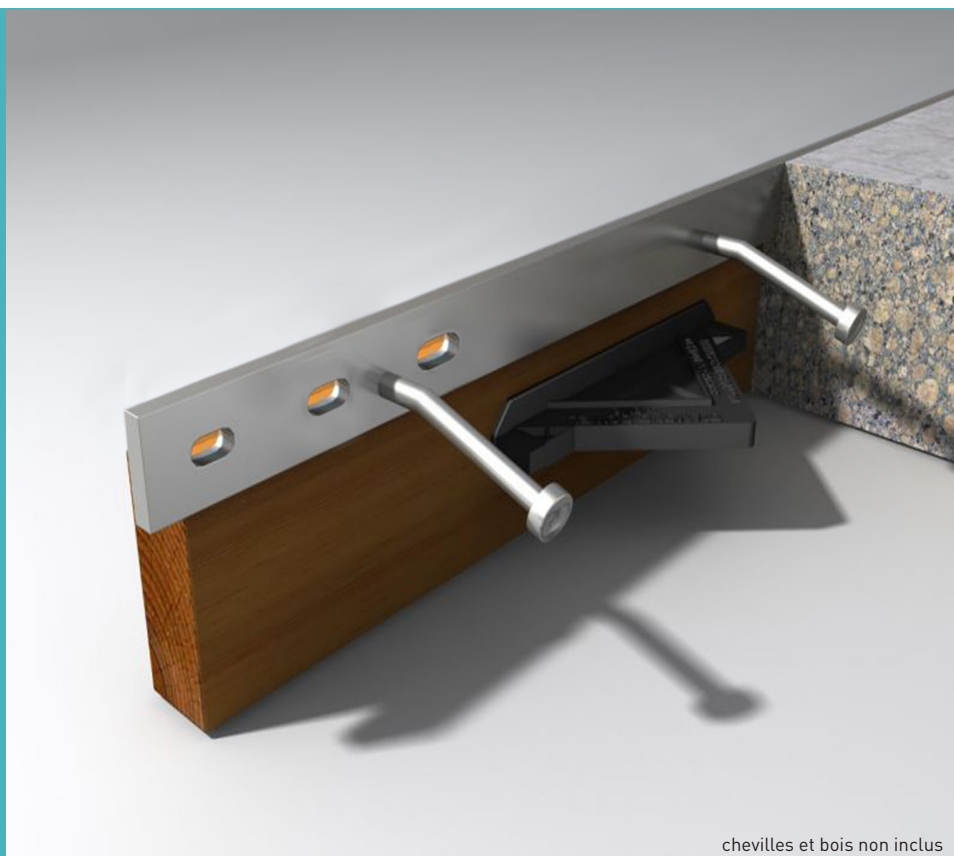

## StripJoint Single

Goujons de cisaillement de 10 mm x 100 mm d'ancrage du joint StripJoint au béton

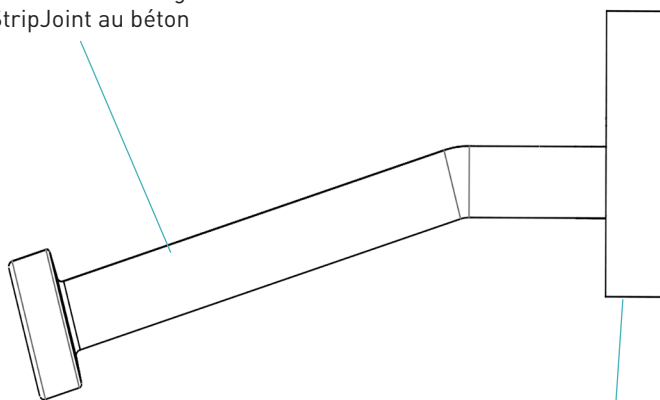

Acier\* étiré de 10 mm d'épaisseur à bord carré fournissant le blindage de l'arête de joint

\*Également disponible en acier électro-galvanisé et acier inoxydable


# StripJoint Signle

Fiche technique Édition 1.1  
01/03/2021

## tolérances de fabrication

<b>Longueur</b>	±2.0mm	<b>Hauteur</b>	±1mm	<b>Rectitude</b>	±0.5mm/600mm
-----------------	--------	----------------	------	------------------	--------------

## Dimensions du joint StripJoint Single

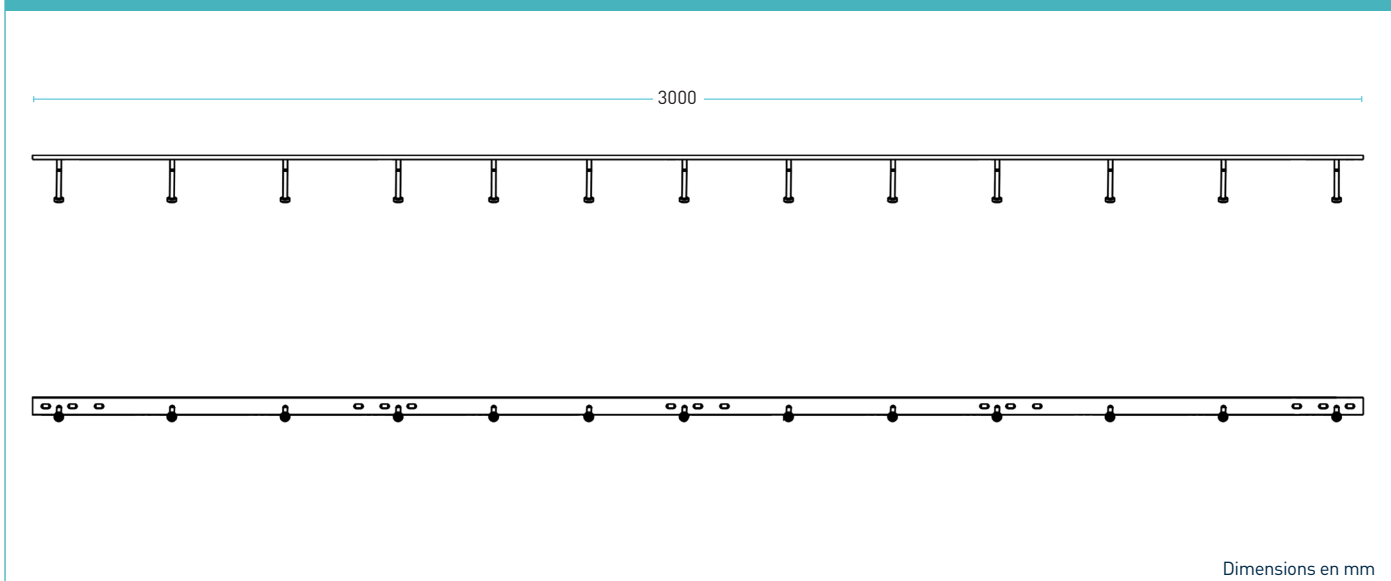

## Dimensions et poids de StripJoint Signle

Hauteur du joint, h (mm)	Longueur (mm)	Joint simple Poids (KG)	Nombre par paquet	Poids du paquet (kg)
40	3000	10.25	138	1500

Les valeurs typiques de hauteur et de pesée sont indiquées uniquement. Les valeurs de poids indiquées sont basées sur de l'acier doux StripJoint et sont approximatives.

## matériaux

Composant	Material
Articulation des armures	EN 10277-1:2018 S235JRC
Goujon de cisaillement	EN ISO 13918 : 2017 S235J2