



Permadeck Type 2®

Hoja de especificaciones
Edición 1.1
01/04/2025

Permadeck Type 2®

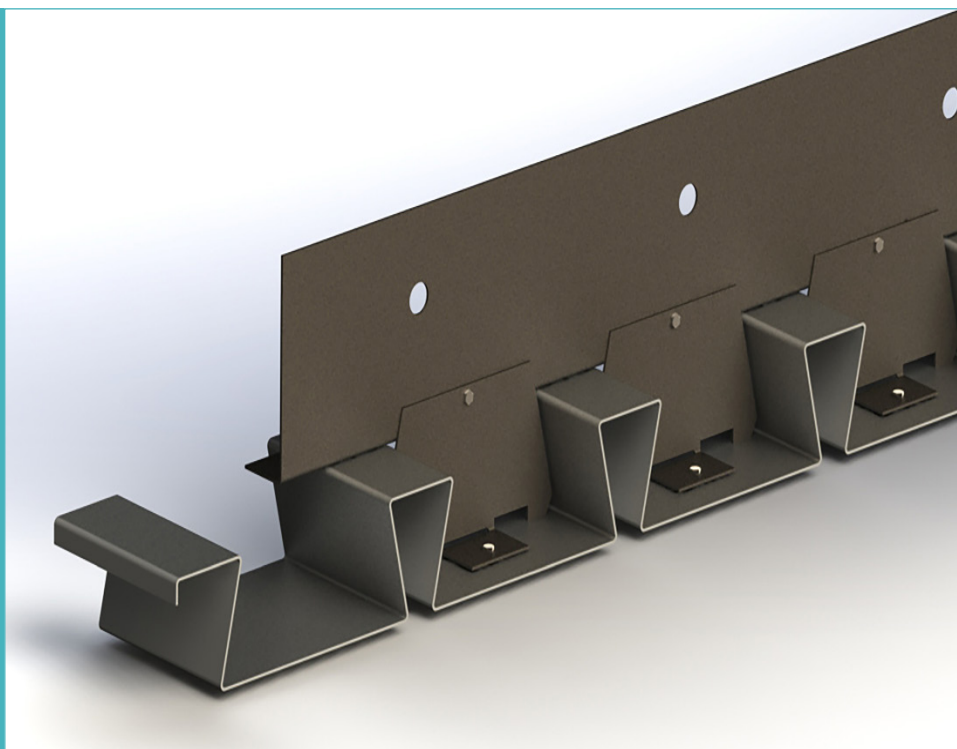


Permadeck Type 2®

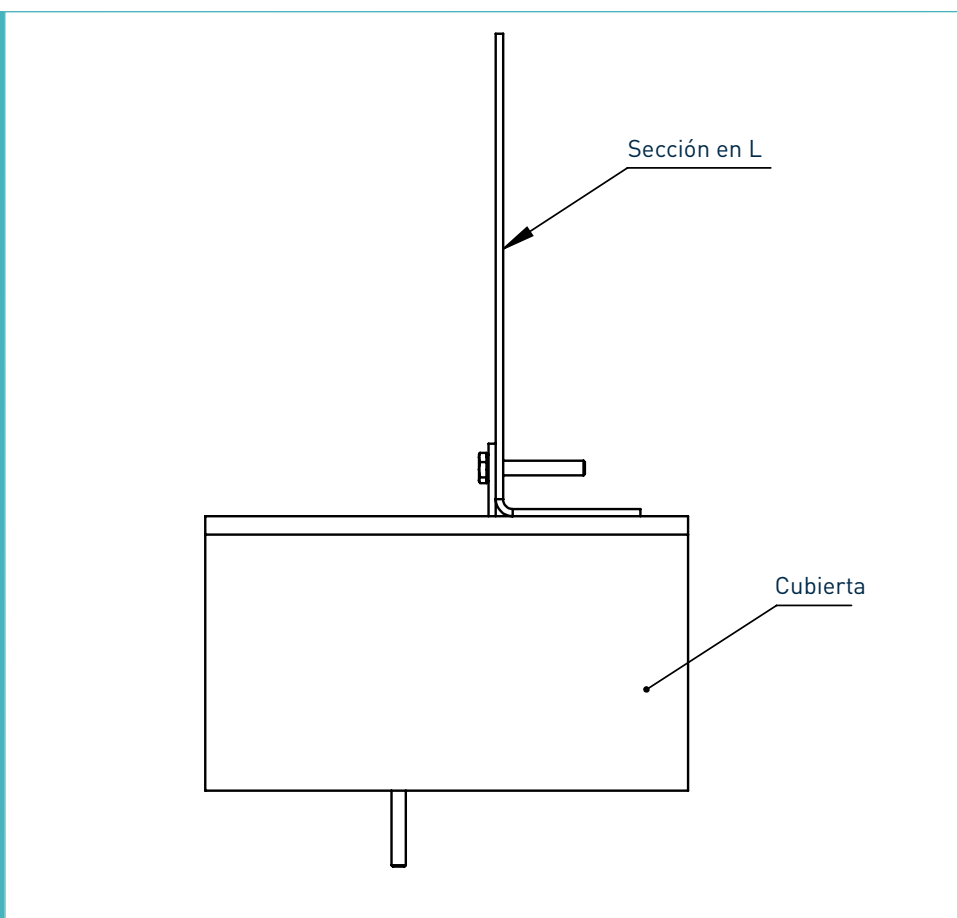

Permadeck Type 2®

Hoja de especificaciones
Edición 1.1
01/04/2025


Permadeck Type 2® Perpendicular

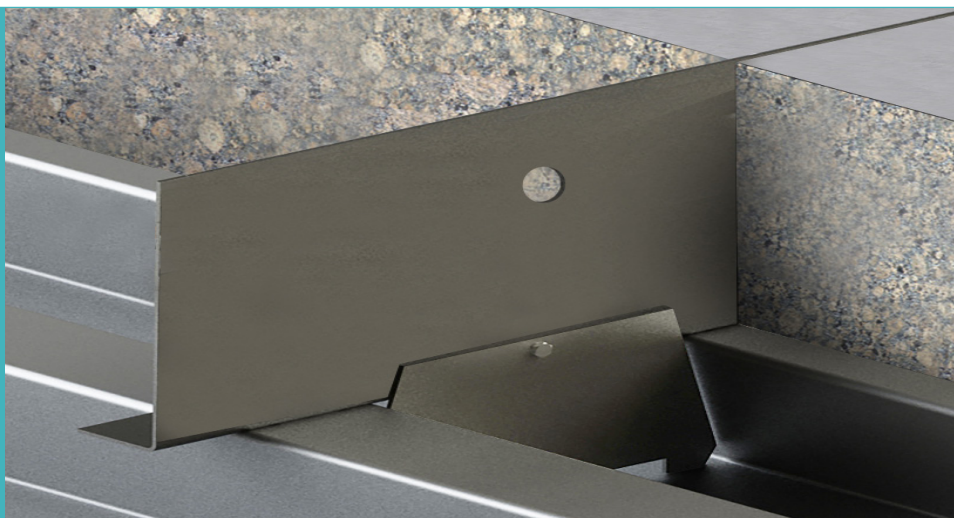

Permadeck Type 2® Pico



Permadeck Type 2® Surco

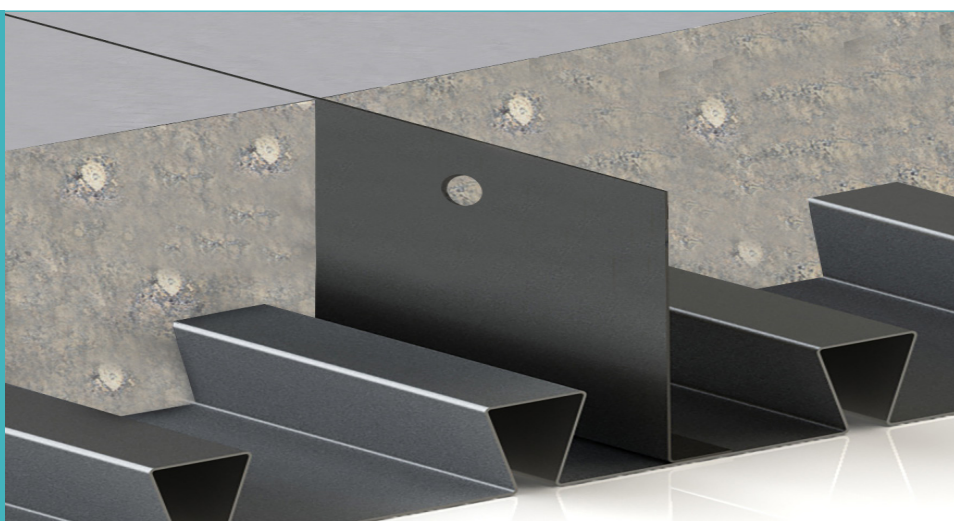

Permadeck Type 2®

Hoja de especificaciones Edición 1.1
01/04/2025


Tolleranze di costruzione

Lunghezza ±2.0mm

Altezza ±1mm

Planarità ±0.5mm/600mm

Dimensiones de Permadeck Type 2®

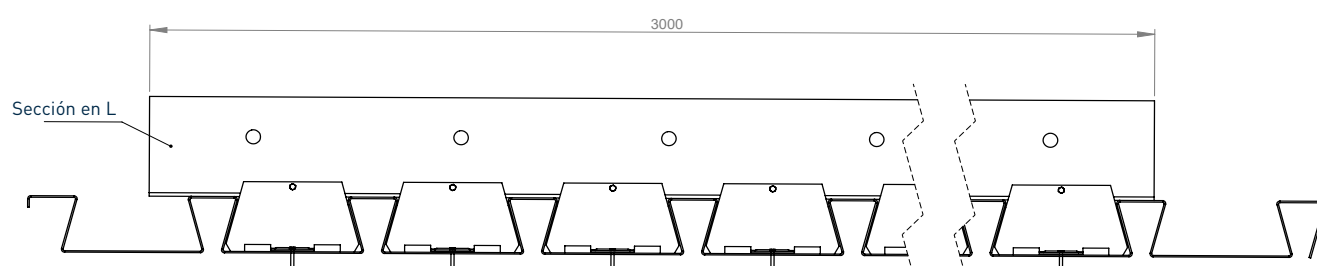

dimensiones en mm

materiales

Componente	Material
Encofrado de chapa de acero	EN 10130 : 2006 DC01

Esta junta para cubiertas es un sistema nuevo, fácil de usar y único, que proporciona encofrado para su aplicación en cubiertas metálicas. Se trata de un sistema de instalación permanente (leave-in-place), que elimina la necesidad de retirar la madera y la espuma al día siguiente. Proporciona un acabado más profesional en las juntas de la cubierta y un detalle claro para que los ingenieros lo incluyan en sus planos. Además, su diseño permite la continuidad del refuerzo de malla. Es adecuado para todos los fabricantes y tipos de cubierta, ya que los insertos son intercambiables para adaptarse al perfil de la cubierta.