

# Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Datenblatt Version 1.1  
23/05/2019


Permaban Signature AR<sup>®</sup>



Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Glasfaserverstärkte  
Nylonschalung

Betonverbindungen

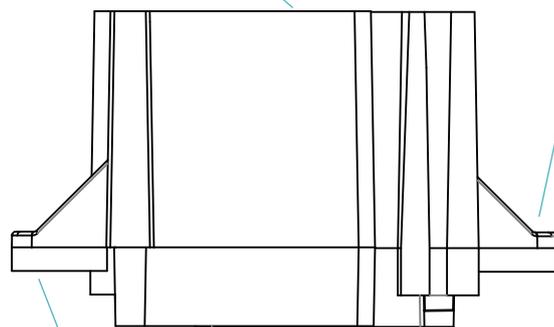

Betonverbindungen

# Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Datenblatt Version 1.1  
 23/05/2019


## Herstellungstoleranzen

**Länge** ±2.0mm

**Höhe** ±1mm

**Geradlinigkeit** ±0.5mm/600mm

## Maßangaben von Permaban Signature AR<sup>®</sup>

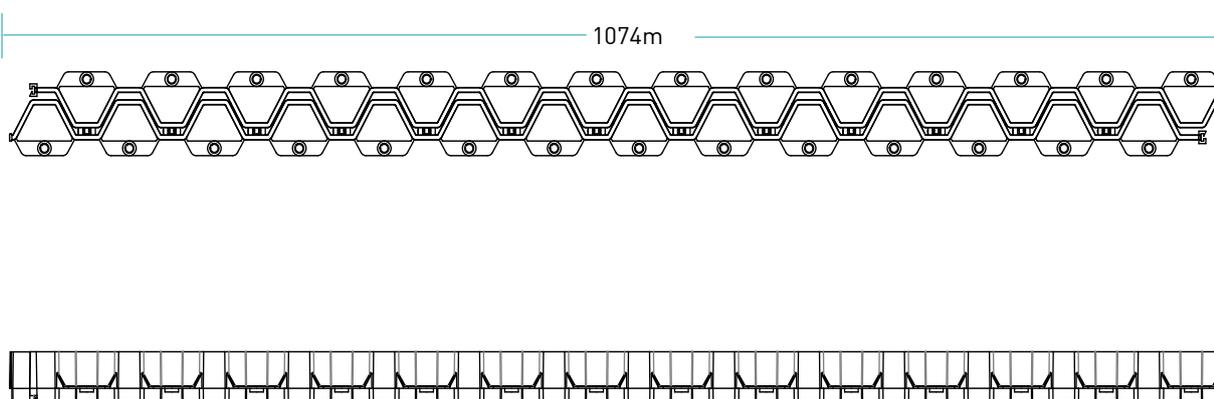

Abmessungen in mm

## Abmessungen und Gewicht von Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Profilhöhe (mm)	Länge (mm)	Profil Einzelgewicht (kg)	Profile pro Palette	Palettengewicht incl. Verpackung
40	1074	0.88	25	22 kg

## Materialien

Bauteil	Material
Schalung	Glasfaserbewehrt