


®

# Permaban Signature AR

Ficha de especificaciones  
Versión 1.4  
01/09/2024


Permaban Signature AR®

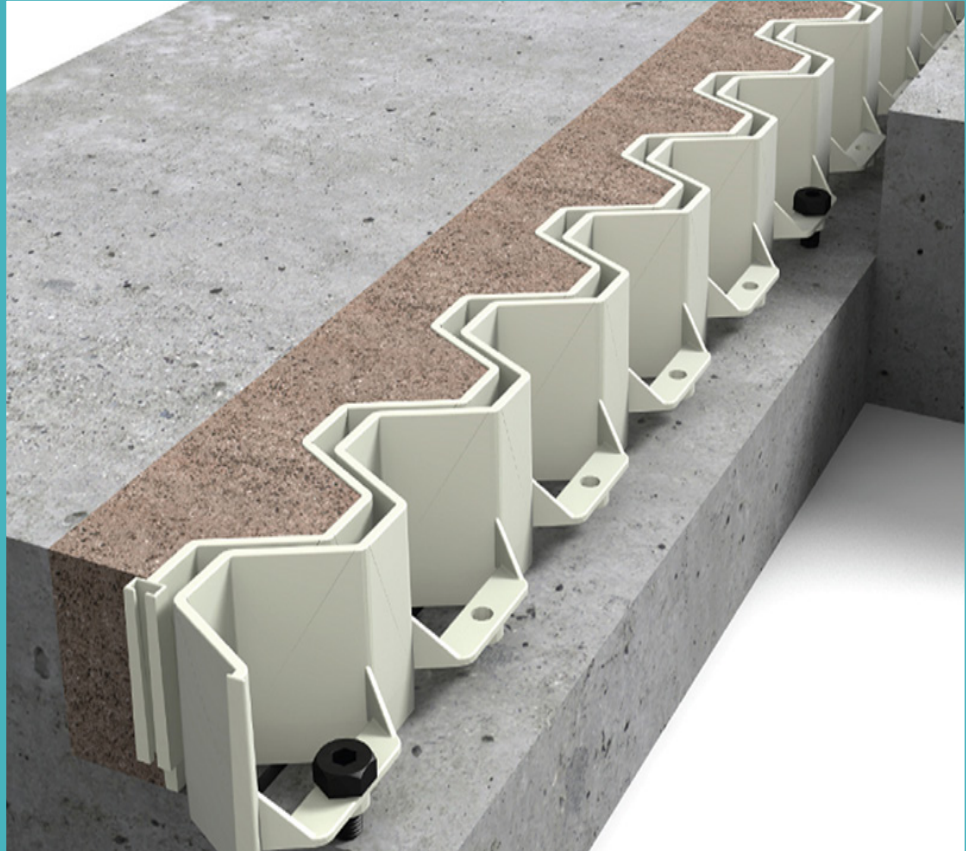

Permaban Signature AR®

Encofrado de nylon  
reforzado con fibra de vidrio

Lazos de hormigón

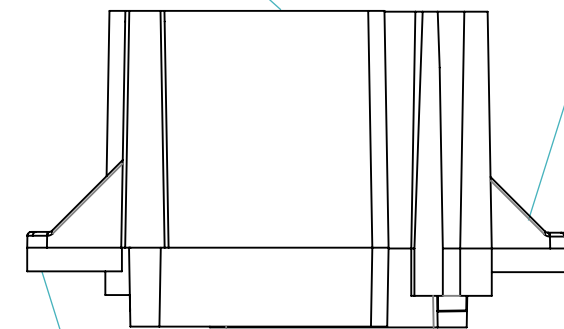

Lazos de hormigón

# Permaban Signature AR®

Ficha de especificaciones Versión 1.4  
01/09/2024


## tolerancias de fabricación

Longitud ±2.0mm

Altura ±1mm

Rectitud ±0.5mm/600mm

## dimensiones de Permaban Signature AR®

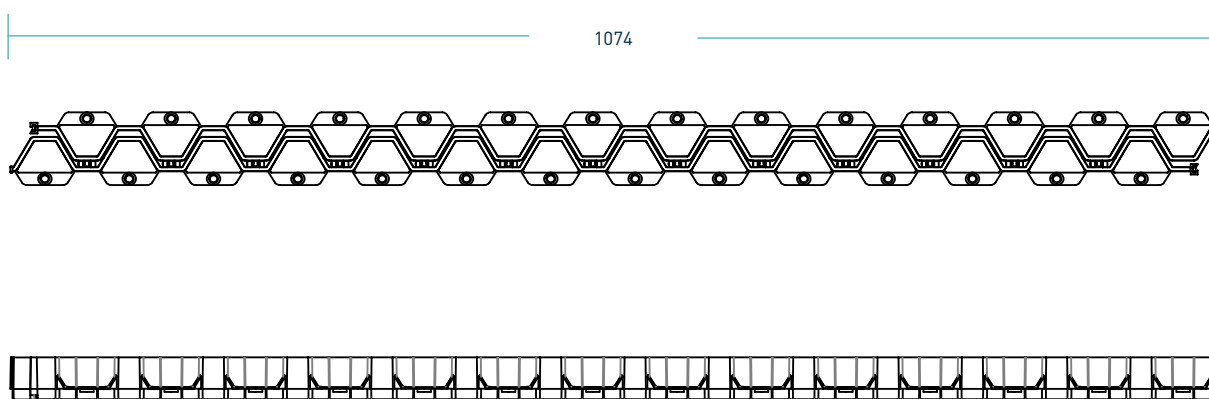

dimensiones en mm

## dimensiones y peso de Permaban Signature AR®

Altura junta, h (mm)	Longitud (mm)	Peso de una sola articulación (kg)	Cantidad por lote	Peso por paquete incluido el embalaje (kg)
40	1074	0.88	25	22

## materiales

Componente	Materiales
Encofrado en plancha de acero	Nylon reforzado con vidrio