


®

# Permaban Signature AR

Fiche technique  
Édition 1.5  
22/09/2025


Permaban Signature AR®

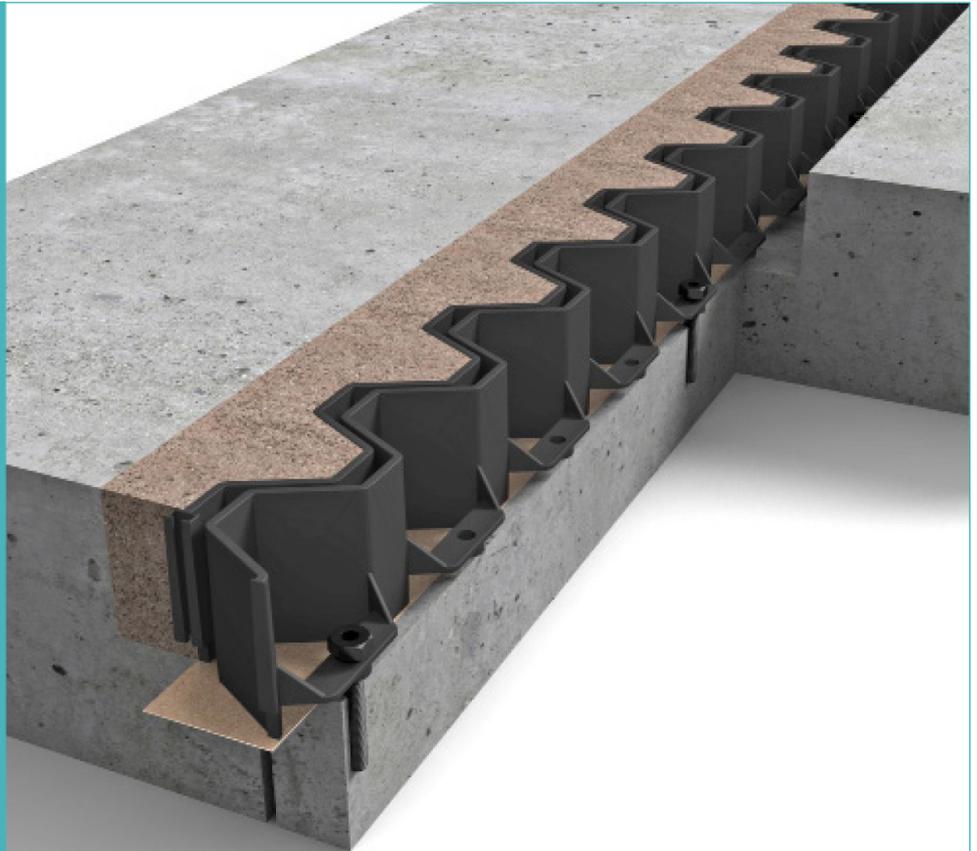

Permaban Signature AR®

Coffrage en nylon renforcé de fibre de verre

Liens concrets

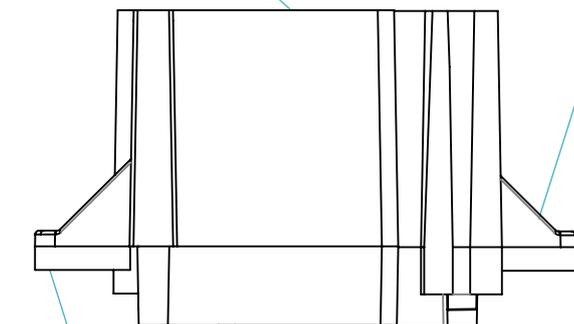

Liens concrets

Le contenu indiqué dans cette fiche de données est approximatif.

RCR Flooring Products Ltd se réserve le droit de modifier cette feuille de données à tout moment.

Pour plus de détails, veuillez contacter RCR Flooring Products Ltd.

La société RCR Flooring Products Ltd est immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles - No. 02815314.

# Permaban Signature AR®

Fiche technique Édition 1.5  
22/09/2025


## tolérances de fabrication

Longueur ±2.0mm

Hauteur ±1mm

Rectitude ±0.5mm/600mm

## dimensions du joint Permaban Signature AR®

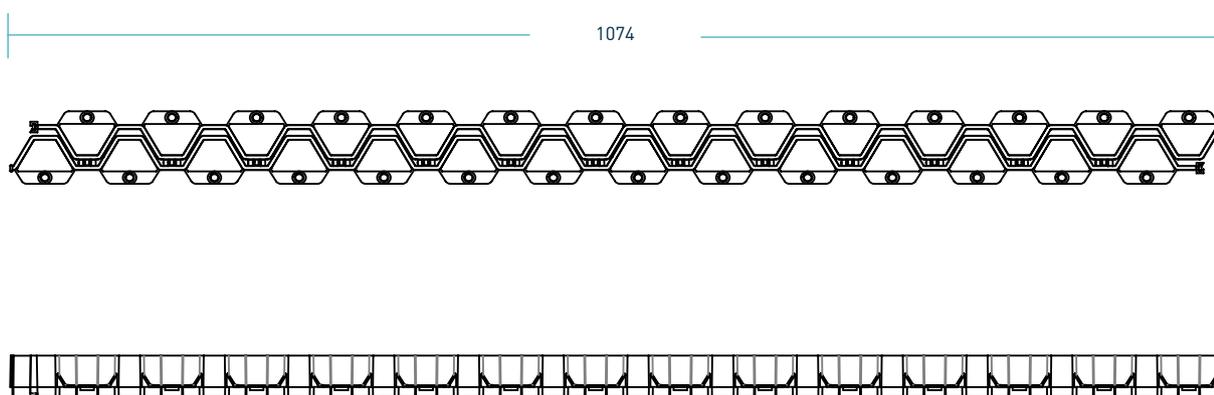

dimensions en mm

## dimensions et poids du joint Permaban Signature AR®

Hauteur du joint, h (mm)	Longueur (mm)	Joint simple Poids (kg)	Nombre d'unités par paquet	Poids par paquet, emballage compris (kg)
40	1074	0.88	25	22

## matériaux

Composant	Matériaux
Tôle d'acier du coffrage	Nylon renforcé de verre