


# Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Aggiornamento 1.5  
del 22/09/2025


Permaban Signature AR<sup>®</sup>

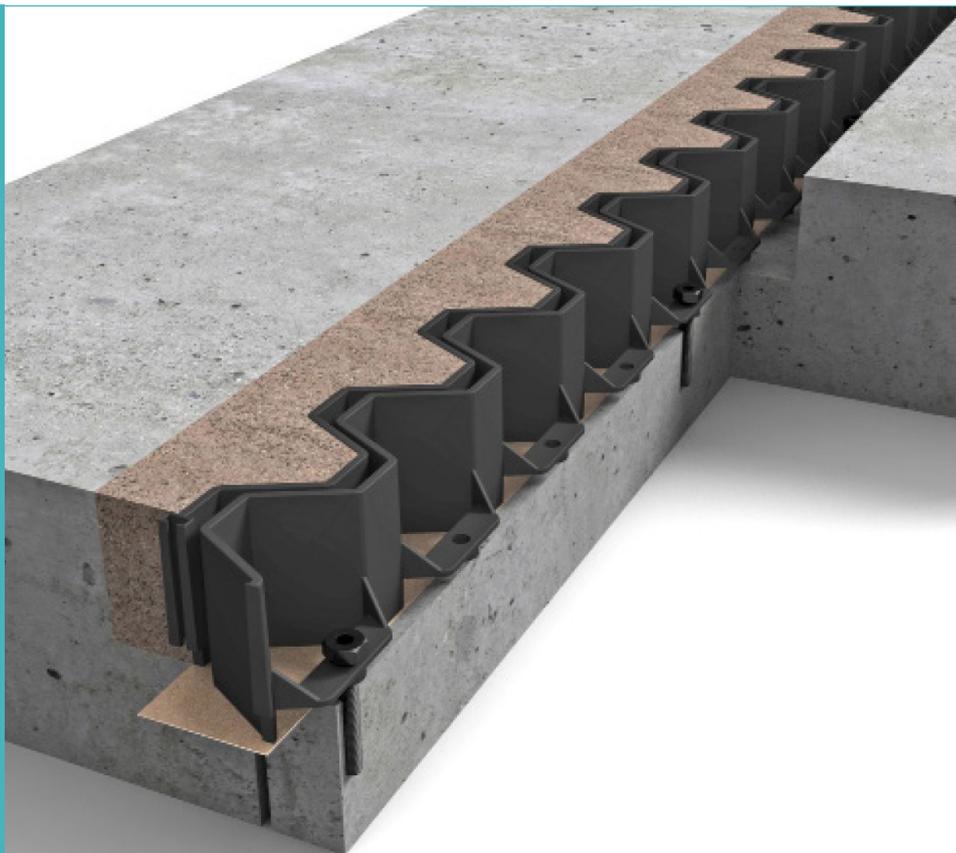

Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Cassaforma in nylon  
rinforzato con fibra di vetro

Cravatte concrete

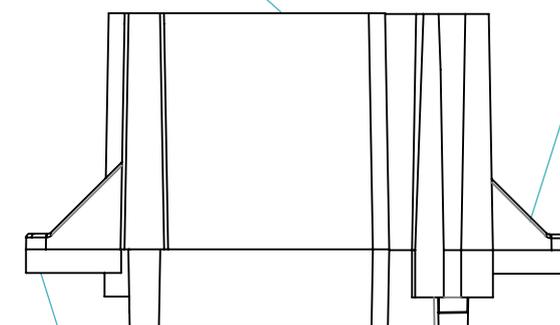

Cravatte concrete

# Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Aggiornamento 1.5  
del 22/09/2025


## Tolleranze di costruzione

Lunghezza ±2.0mm

Altezza ±1mm

Planarità ±0.5mm/600mm

## Dimensioni del Permaban Signature AR<sup>®</sup>

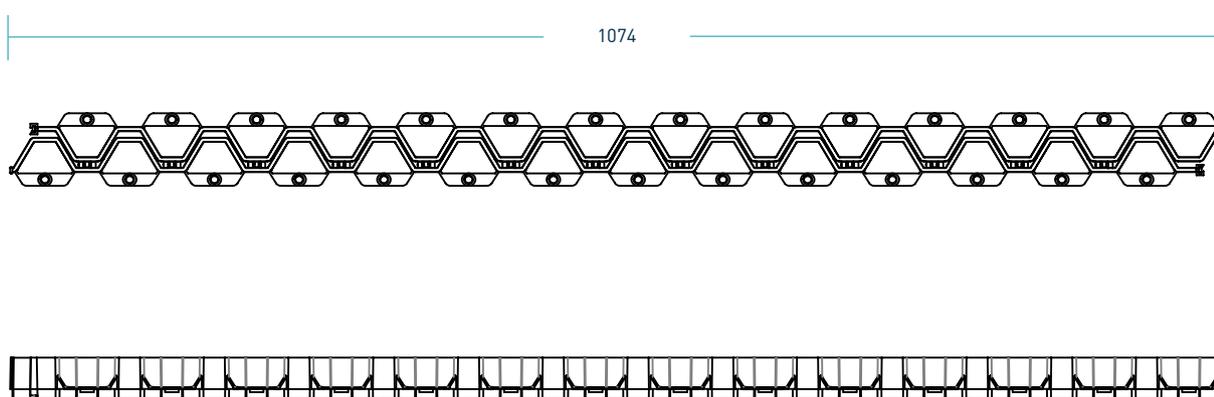

Dimensioni in mm

## Dimensioni e peso del Permaban Signature AR<sup>®</sup>

Altezza del giunto (mm)	Lunghezza (mm)	Peso del singolo giunto (kg)	Quantità per scatola	Peso della scatola incluso l'imballaggio (kg)
40	1074	0.88	25	22

## Materiali

Componenti	Materiali
Cassaforma	Nylon rinforzato con fibra di vetro