


®

Permaban Signature AR

Ficha de especificaciones
Versión 1.5
22/09/2025


Permaban Signature AR®

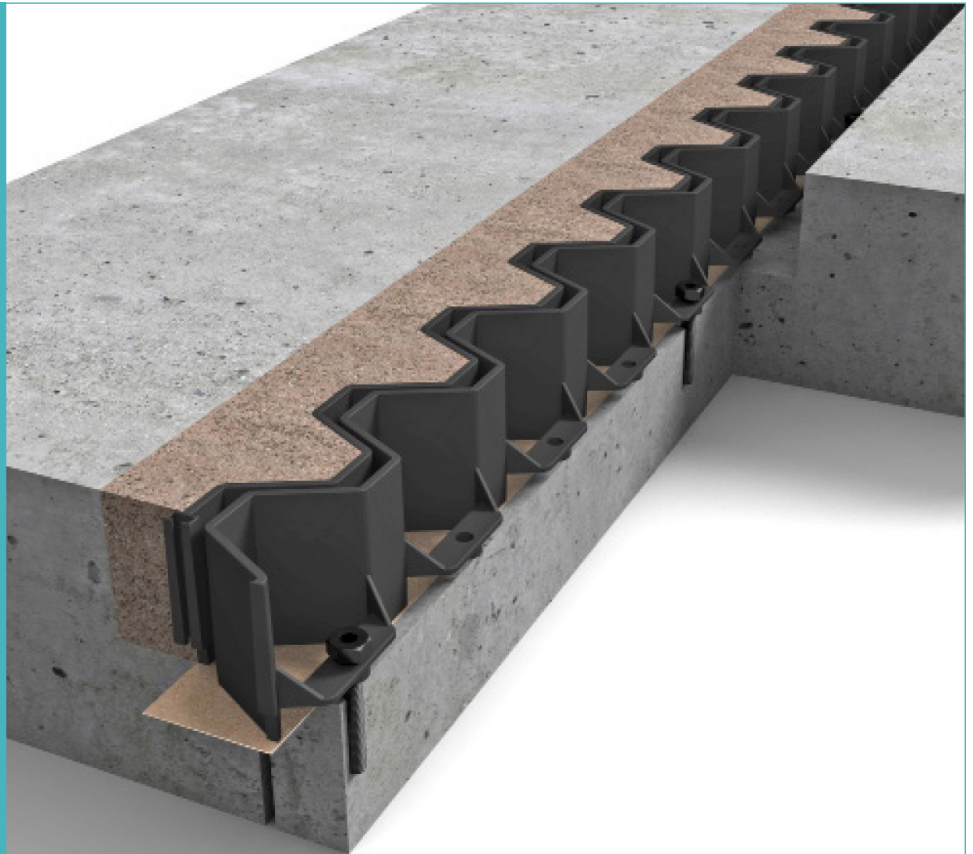

Permaban Signature AR®

Encofrado de nylon
reforzado con fibra de vidrio

Lazos de hormigón

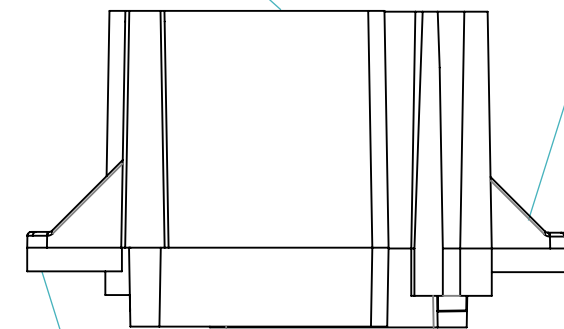

Lazos de hormigón

Todo el contenido incluido en esta ficha es aproximado.

RCR Flooring Products se reserva el derecho a modificar esta ficha de datos en cualquier momento.

Para más información, póngase en contacto con RCR Flooring Products Ltd.

RCR Flooring Products Ltd. es una empresa registrada en Inglaterra y Gales, n.º 02815314.

Permaban Signature AR[®]

Ficha de especificaciones Versión 1.5
22/09/2025


tolerancias de fabricación

Longitud ±2.0mm

Altura ±1mm

Rectitud ±0.5mm/600mm

dimensiones de Permaban Signature AR[®]

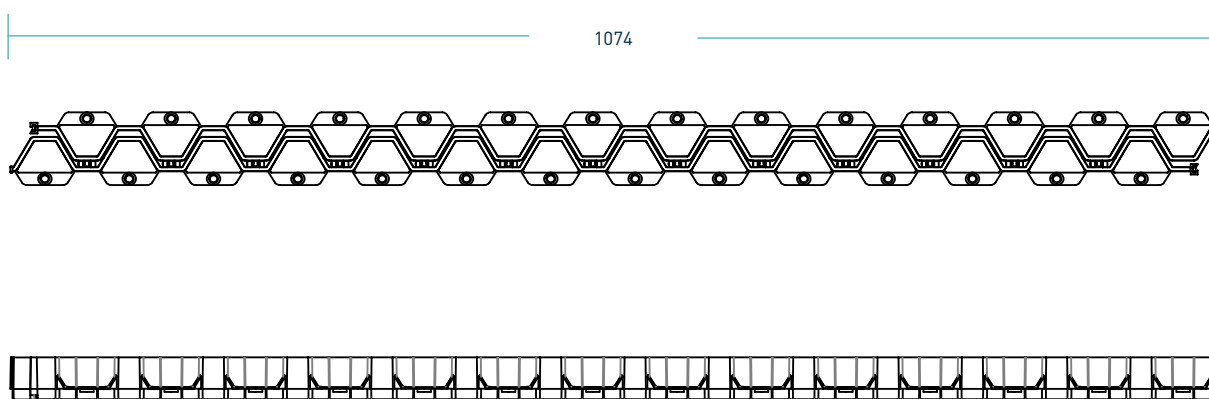

dimensiones en mm

dimensiones y peso de Permaban Signature AR[®]

Altura junta, h (mm)	Longitud (mm)	Peso de una sola articulación (kg)	Cantidad por lote	Peso por paquete incluido el embalaje (kg)
40	1074	0.88	25	22

materiales

Componente	Materiales
Encofrado en plancha de acero	Nylon reforzado con vidrio